

# Produktdatenblatt Spirotech

## Produktname

**EMCM Solo-6 max 10,1bar**

## Artikelnummer

**EMCM-S6-10.1**

## Produkteigenschaften




Die MultiControl Modular SOLO ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 1 Pumpe (1x 100 %) und ein Überströmventil. Ein passender Expansionsbehälter "EP" muss ausgewählt werden.

- 1 Pumpstoß (1x 100%)
- 1 Überströmventil (1x 100%)
- Mindestens 1 druckloses Ausdehnungsgefäß muss hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bis 16,0 bar
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN) bis: 25 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

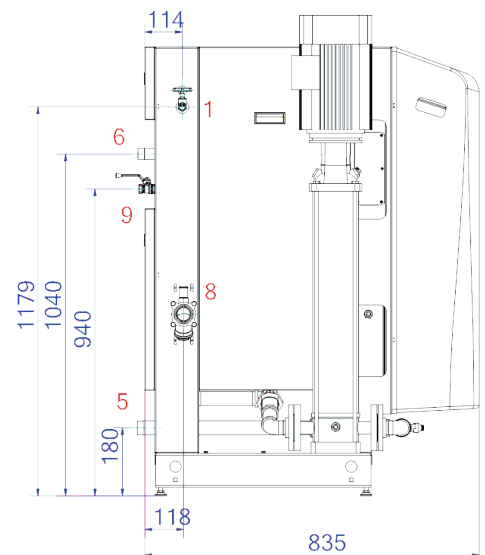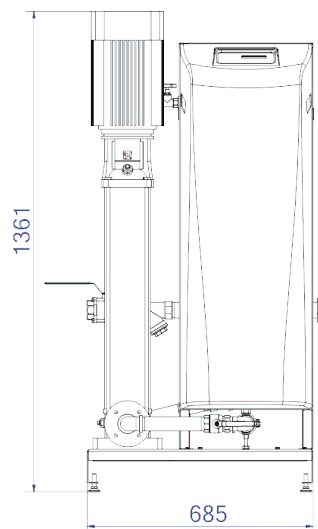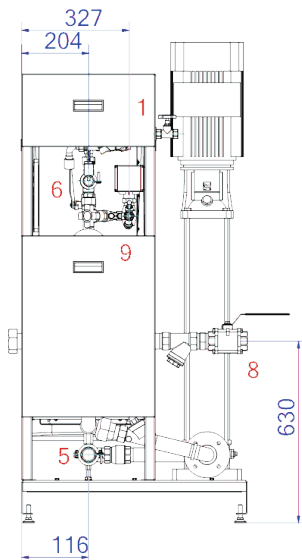

1. Nachfüllanschluss

Rp1/2, Rp3/4

5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß

R5/4

6. Überlaufleitung zum Ausdehnungsgefäß

R1

8. Ausdehnungsdruckleitung

Rp6/4

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Höhe                       | 1361 mm                    |
| Max. Arbeitsdruck          | 10.1 bar                   |
| Verbindungstyp             | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme          | 2.4 kW                     |
| Koppelbar                  | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss     | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave      | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß  | Nein                       |
| Digitale Steuerungseinheit | Ja                         |
| Doppelte Pumpe             | Nein                       |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Mit austauschbarer Membran           | Nein            |
| Kompressor im Sockel                 | Nein            |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss | 1 1/2 Zoll (40) |
| Max. Flüssigkeitstemp.               | 70 °C           |
| Für Heizsysteme bis                  | 1 MW            |
| Platzierung horizontal               | Nein            |
| Anschlussspannung                    | 400 V           |
| Komprimierungsklasse                 | PN 16           |
| Funktionsprinzip                     | Pumpe           |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

