



CorePro LED linear MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	850 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

CorePro LED linear MV

Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0.016 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	624211
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C


Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Volledige productnaam	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700
Bestelcode	8719514303997
Materiaalnr. (12NC)	929002495102
Lokale code	30399700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514303997
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514304000

Maatschets

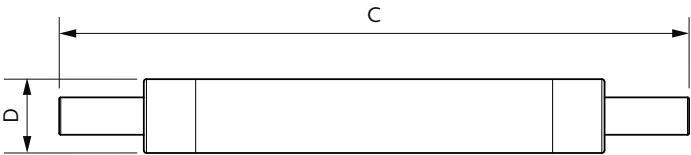


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometrische gegevens

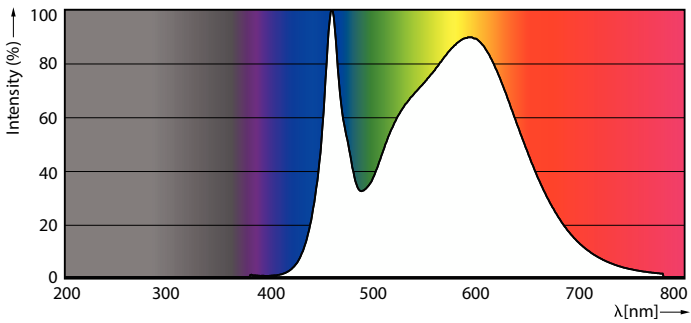


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

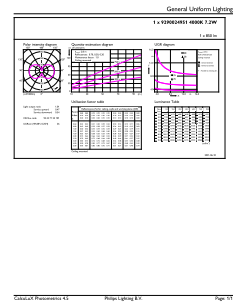

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LED linear MV

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

