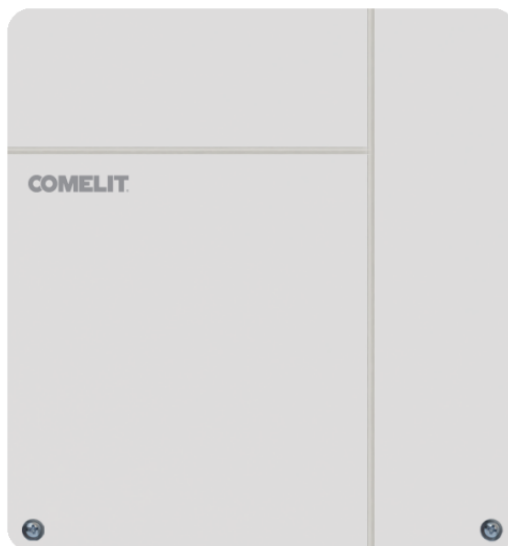


**VEDO34NL****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS**

Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende voeding van 2,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, dubbele functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTNtelefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 opencollector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 2 SafeTouch, 2 Planux Manager/Mini Touch en 2 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm. Compatibiliteit met het beheerportaal van het Mycomelit-systeem.


VEDO34NL
CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS

Totaal aantal ingangen	8 uitbreidbaar tot 34
Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	68
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	34
Aantal uitgangen (n°)	36
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	8
Aantal gebruikerscodes (n°)	32
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	8
Aantal tijdslots (n°)	16
Aantal timers (n°)	8
Audioberichten - Text to Speech (n°)	32
Programmering centrale	USB, LAN
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja



VEDO34NL

CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS

Beheer van het systeem via vocaal menu

Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App

Vedo

Software

Safe Manager

Fabrieksbeheer MyComelit

compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)

275

Breedte (mm)

255

Diepte (mm)

75

Gewicht van het product (g)

1700

Temperatuurbereik (°C)

-10 ÷ 55

Type behuizing

ABS

Tamperbeveiliging

Ja

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)

8

Aantal RFID lezers (n°)

8

Aantal Safekey keypads (n°)

8

Aantal Safetouch keypads (n°)

2

Aantal supervisor managers (n°)

2

Aantal draadloze uitbreidingen (n°)

2

Aantal PAL/IP modules (mm)

2

Aantal beheerde camera's (n°)

16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule

Ja

GSM-module

Ja



VEDO34NL

CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS

IP Module	Ja
-----------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
Stroom voorzien door de centrale	2500 mA
Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2

BATTERIJ

Type batterij	12V / 7Ah
---------------	-----------

**VEDO34NL****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A**
NEDERLANDS**VEDOVOICE****Kaart spraakberichten centrale VEDO**

Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).

**VEDORF****DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER MOD. KUNSTSTOF BEHUIZING, SERIE C**

Module met draadloze zender/ontvanger serie C, voor VEDO centrales. Maakt het mogelijk om max. 32 detectoren, 8 sirenes en 32 draadloze afstandsbedieningen te gebruiken. Voor het beheer van tweerichtingscommunicatie met FSKmodulatie van 868 MHz en het controleren van de status van de draadloze modules en het batterijniveau.

**VEDOPROX****PROXIMITYLEZER VOOR CENTRALE VEDOS**

Proximitylezer voor VEDO alarmcentrales, met aansluiting voor BUS. Voorzien van een signaleringsled in 4 kleuren (rood, groen, geel en blauw) voor weergave van de systeemstatus. Te gebruiken in combinatie met artikelen SK9050. Kan ingebouwd worden in alle reeksen schakelmateriaal met behulp van een standaard RJ45 keystone-adapter.

**VEDOISO****ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING**

Isolatormodule voor de SimpleSafe bus voor VEDO centrales. Voor bescherming tegen storingen en sabotage.



VEDO34NL

CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS



VEDOIP

Kaart voor IP-communicatie VEDO centrale

Plug-in uitbreidingskaart voor de communicatie via Ethernet TCP/IP-netwerk voor Vedo centrales. Hierdoor is het mogelijk de centrale op afstand te beheren en de firmware van de centrale, de toetsenborden, de proximity-lezers en de ingang/uitgangsmodule up te daten. Geïntegreerde webserver. EN50131 graad 2.



VEDOGSM

UITBREIDINGSKAART MET GSM-KIEZER. CENTRALE VEDOS

Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het datanetwerk worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten art. VEDOVOICE kan hiermee de centrale op afstand worden beheerd via SMS en stemcommunicatie. NOTE: MMS verkeer binnen Nederland mogelijk met telefoonprovider T-Mobile



VEDOCCTV

HYBRIDE CCTV-MODULE

Module voor modulatie en verzending van het videosignaal afkomstig van 8 camera's (4 analoge en 4 IP-camera's) voor VEDO-centrales. Alleen te combineren met art. VEDOIP.



VEDO8I80

MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.

**VEDO34NL****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS****VEDO34****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOED. 2,5A**

Alarmcentrale serie Vedo in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS met schakelende voeding van 2,5A. Voorzien van 8 zones op de kaart, uit te breiden tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, één 24 uren zone, double-functie voor maximaal 68 zones, ingebouwde PSTN telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor de aansluiting van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector-uitgangen. Beheert tot 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximity-lezers, 8 Safe Key-toetsen, 2 Safe Touch-toetsen, 2 Planux/Mini Touch Manager en 2 radio-ontvangers. Zekering kan automatisch worden gereset voor de voedingsuitgang van de sirene, seriële bus RS485 en voeding van de sensoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een pc te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 graad 2. Compatibel met het systeembeheerportaal Mycomelit.

**PSU15****SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 1,5A**

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 1.5 A. Afmetingen (B x H x D) 110 x 33 x 80 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.

**VEDO34NL****CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A
NEDERLANDS****PCBVEDO34 KAART CENTRALE VEDO 34**

Kaart voor alarmcentrale uit de VEDO reeks. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, double-functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone.

**BOXPLASTIC KUNSTSTOF OPBOUWBEHUIZING VOOR CENTRALES SERIE VEDO**

Opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS voor kaarten van centrales uit de VEDO reeks art.30001208, 30001234 en 30001268. Kleur wit RAL 9003. Biedt plaats aan een batterij van 7 Ah, een voedingseenheid art. 30076101 en max. 2 uitbreidingskaarten op bus. Afmetingen (B x H x D) 280 x 260 x 80 mm.