



CorePro LED linear MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Lamptype	LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	810 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

CorePro LED linear MV

Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0.016 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	624213
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Volledige productnaam	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300
Bestelcode	8719514303973
Materiaalnr. (12NC)	929002495002
Lokale code	30397300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514303973
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514303980

Maatschets

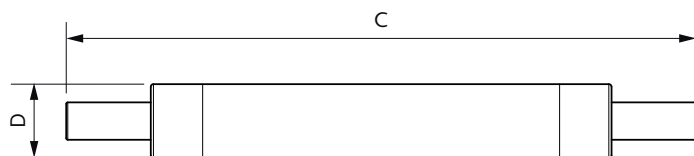


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

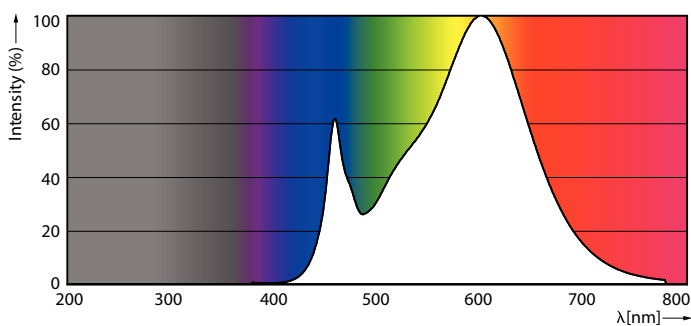

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro LED linear MV

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram

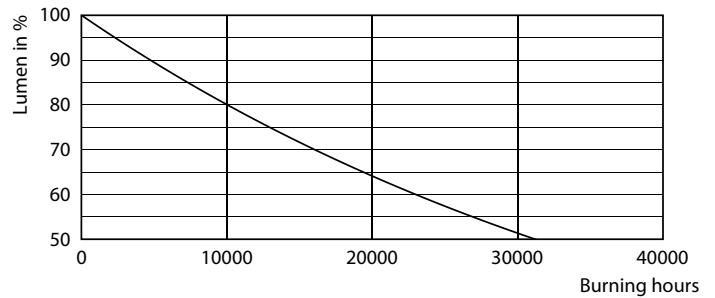

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

