



# MSR

## MSR 1200/2.1CT/3

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                                | G22                                 |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 800 hr                              |
|                                         |                                     |
| Gegevens lichttechniek                  |                                     |
| Kleurcode                               | 2                                   |
| Lichtstroom                             | 104.000 lm                          |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 302                                 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 320                                 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 7200 K                              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 87 lm/W                             |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 85                                  |

| Booglengte O (nom.)                   | 10,0 mm  |
|---------------------------------------|----------|
|                                       |          |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |          |
| Energieverbruik                       | 1.200 W  |
| Lampstroom (nom.)                     | 13,8 A   |
|                                       |          |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |          |
| Dimbaar                               | Nee      |
|                                       |          |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |          |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,150 kg |
|                                       |          |

## Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling MSR 1200/2.1CT/3

Volledige productnaam MSR 1200/2.1CT/3

Full EOC 872790091133600

Bestelcode 8727900911336

Materiaalnr. (12NC) 928171805114

Lokale code MSR1200/2


Numerator - Aantal per pak 1

EAN/UPC - product/behuizing 8727900911336

Numerator - Dozen per buitendoos 3


EAN/UPC - Case 8727900911343

## Maatschets



| Product          | D (max) | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) | F     |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR 1200/2.1CT/3 | 40 mm   | 10,0 mm | 84 mm   | 86 mm   | 85 mm | 175 mm  | 53 mm |

## Fotometrische gegevens

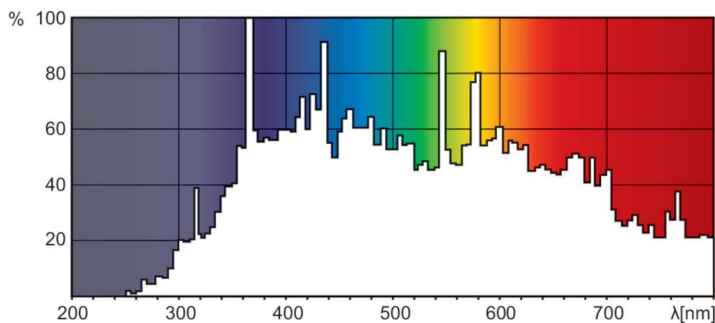

Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

