


**VEDO200NL****VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A, NEDERLANDS**

Alarmcentrale Vedo in opbouwbehuizing van vlambestendige ABS met switching voedingseenheid van 2,5A. Uitgerust met 8 zones op kaart, uit te breiden tot 200 gemengde draad-/radiozones, 1 24-uurs zone, double-functie voor maximaal 400 zones, geïntegreerde telefoonkiezer PSTN, seriële bus RS 485 voor het aansluiten van aanvullende modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector uitgangen. Beheert tot 16 partities met 32 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 50 IN/OUT-uitbreidingen, 16 proximitylezers, 16 toetsenborden, 4 touch toetsenborden, 8 Planux/Mini Touch Manager en 8 radio-ontvangers. Zekering met automatische reset voor voedingsuitgang sirene, seriële bus RS 485 en voeding sensoren. Uitgerust met USB-poort voor verbinding met de PC met de Safe Manager configuratiesoftware. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO , enkele, dubbele en drievoudige balanceren en als double zone. Afmetingen (L x H x D) 260 x 280 x 80 mm. Compatibiliteit met het beheerportaal van het Mycomelit-systeem.

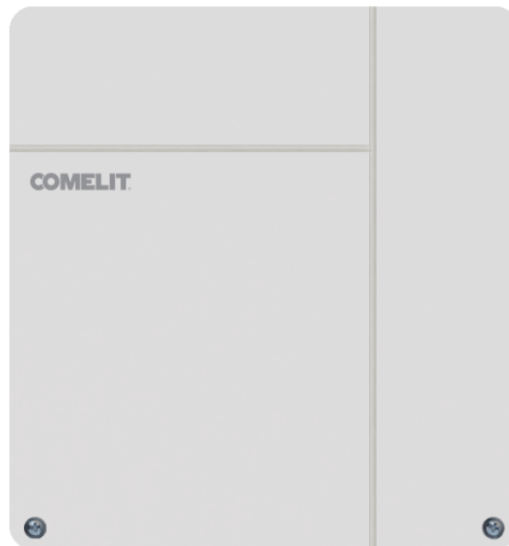

VEDO200NL

VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A, NEDERLANDS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	400
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	200
Aantal uitgangen (n°)	100
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	16
Aantal gebruikerscodes (n°)	200
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	32
Aantal tijdslots (n°)	32
Aantal timers (n°)	32
Audioberichten - Text to Speech (n°)	48
Programmering centrale	USB, LAN

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja
Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.


VEDO200NL
VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A, NEDERLANDS

App	Vedo
Software	Safe Manager
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	275
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	75
Gewicht van het product (g)	1700
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Type behuizing	ABS
Tamperbeveiliging	Ja

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	50
Aantal RFID lezers (n°)	16
Aantal Safekey keypads (n°)	16
Aantal Safetouch keypads (n°)	4
Aantal supervisor managers (n°)	4
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	8
Aantal PAL/IP modules (mm)	4
Aantal beheerde camera's (n°)	32

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja
IP Module	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
Stroom voorzien door de centrale	2500 mA



VEDO200NL

VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A, NEDERLANDS

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal aanwezige extra
voedingsuitgangen (n°)

2

BATTERIJ

Type batterij

12V / 7Ah

**VEDO200NL****VEDO 200, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 2,5A, NEDERLANDS****ACCESSOIRES****VEDO34 CENTRALE VEDO 34, KUNSTSTOF KAST, VOED. 2,5A**

Alarmcentrale serie Vedo in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS met schakelende voeding van 2,5A. Voorzien van 8 zones op de kaart, uit te breiden tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, één 24 uren zone, double-functie voor maximaal 68 zones, ingebouwde PSTN telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor de aansluiting van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector-uitgangen. Beheert tot 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximity-lezers, 8 Safe Key-toetsen, 2 Safe Touch-toetsen, 2 Planux/Mini Touch Manager en 2 radio-ontvangers. Zekering kan automatisch worden gereset voor de voedingsuitgang van de sirene, seriële bus RS485 en voeding van de sensoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een pc te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 graad 2. Compatibel met het systeembeheerportaal Mycomelit.