

ToLEDo Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S

Artikelnummer 0028105

SYLVANIA




LED-oplossing voor directe vervanging van Linolite S19 en S14S. CRI80. Beschikbaar in 2700K. Verwachte levensduur 15000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie

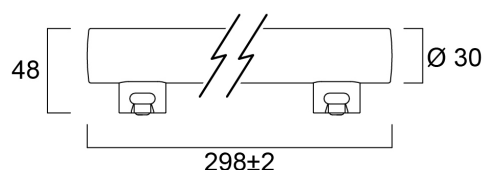

ToLEDo Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S

Artikelnummer 0028105

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5
Lampvoet	S14s
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741150
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	450
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	450
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Equivalent vermogen	35
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	2.4
Duur inschakelstroom (µs)	200
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	460
Max. Armaturen per 13A C automaat	598
Max. Armaturen per 16A C automaat	67
Max. Armaturen per 20A C automaat	920
Max. Armaturen per 16A B automaat	33

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	298
Nominale diameter product (mm)	48
Gewicht (kg)	0.078

ToLEDo Striplight 5W 300mm 450lm 827 S14S

Artikelnummer 0028105

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288281056
Enkele lengte verpakking (cm)	30.7
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288281053
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	31.3
Breedte omdoos (cm)	10.6
Diepte omdoos (cm)	10.1

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen