


**48FME101****ELEKTRO DEURMAGNEET 100 Kg**

Deurmagneethouder 48FME051 voor belasting van 100 kg voor branddeuren. Te installeren op de wand of op de vloer, met optionele beugel (art. 48FMA03). Laat automatisch los in geval van brand. Inclusief handmatige ontgrendelknop. Aansluiting via klem, door een diode beschermd tegen polariteitsinversie en beperkingsweerstand. Bevestigingsplaat met snelkoppeling. Behuizing in vernikkeld ijzer voor maximale corrosiebestendigheid. Sokkel van met glasvezel versterkt thermoplast. Voeding 24Vcc. Verbruik 100mA. Lage verbruiksmodus. Gecertificeerd volgens EN 1155.

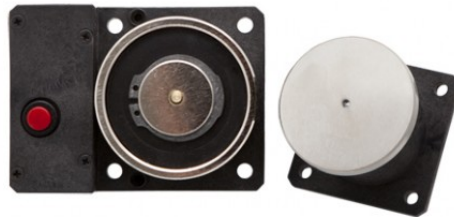

48FME101

ELEKTRO DEURMAGNEET 100 Kg

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

EN certificeringen	EN1155
--------------------	--------

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	95
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	37
Gewicht van het product (g)	570
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
IP-Codering	IP3x

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	24VDC
Vermogen (max/min) (W)	1.2 ÷ 2.4
Stroomverbruik (max/min) (mA)	50 ÷ 100
Absorptie	50 ÷ 100
Houdkracht (max/min) (kg)	50 ÷ 100