HENSEL



Mi SP 2138

- Overspanningsbeveiliging behuizing
- voor netvorm TT, TN-S
- Overspanningsafleider Type 2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 230 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

beschermingsniveau: ≤ U_p = 2.5 kV
Beschermingsklasse: II
met meldcontact op afstand: Ja

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

met extra afdekplaat achter het behuizingsdeksel
Dekselafsluiting: Gereedschapafsluiting
Meegeleverde accessoires: Voorzekeringhouder met zekeringen, Aansluitleidingen
Combineerbaar: Ja
IP-beschermingsklasse: IP65
Slagvastheid: IK08
Zonder toebehoren verzegelbaar: Nee

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	150 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	2.98 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2, DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001462
EAN:	4012591132042
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-8.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-7.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-6.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-5.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-4.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems

OFFERTEKSTEN


Met isolatiemateriaal omkapselde laagspannings-schakel- en verdeelcombinatie in kastvorm volgens IEC 61439 -2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische in- en uitwerkingen op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Overspanningsbeveiligingsbehuizing met afleider type 2. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 150 x 300 x 170 mm


Verliesvermogen

uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 0.6 W	1 K

TEKENINGEN

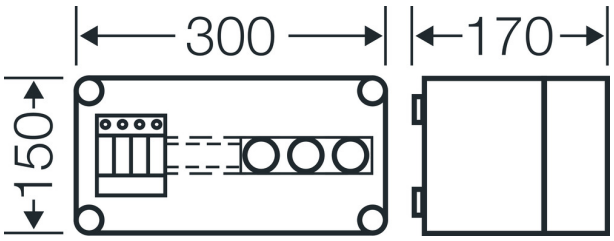

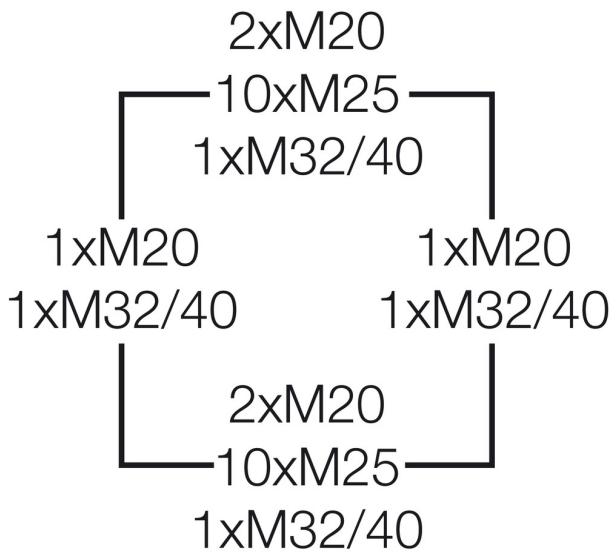

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0