

PHILIPS

**TForce Core LED HPL
36W E27 840 FR**

929002481302



**CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning,
36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI
80, 25000 hr**



CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hr, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	6.000 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	166 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	36 W
Lampstroom (nom.)	143 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	32
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	6
Max. lampnr. op MCB B type 10A - – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	10
Max. lampnr. op MCB B type 16A - – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

Max. lampnr. op MCB B type 16 A - – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	HPL 125W, SON 70W
Compatibiliteit met VSA	Alleen netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	43,3 °C
-----------------------------	---------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	Ovaal
Nettogewicht (per stuk)	0,204 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	36 kWh
EPREL-registratienummer	403655
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Volledige productnaam	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Full EOC	871951429929000
Bestelcode	8719514299290
Materiaalnr. (12NC)	929002481302
Lokale code	29929000

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514299290


Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514299306

Maatschets

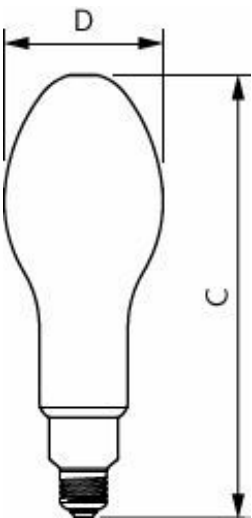


Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	91,5 mm	249 mm


Fotometrische gegevens

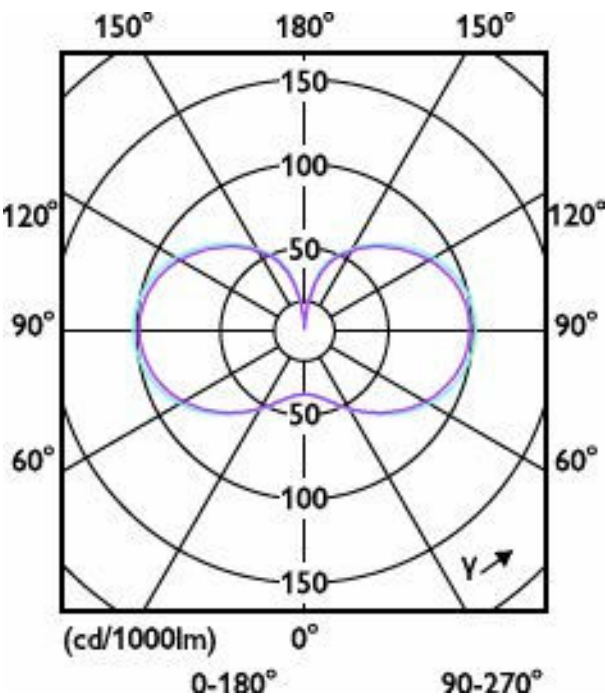


Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

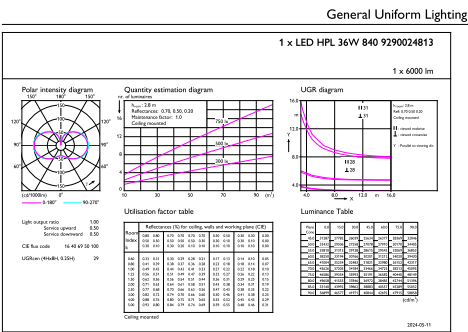


General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

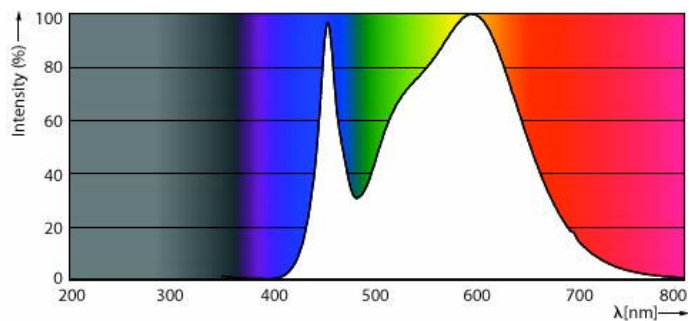

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

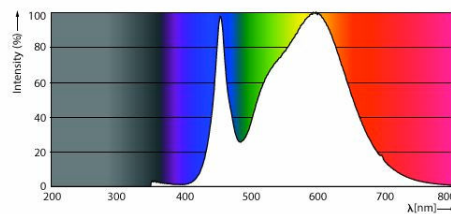


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

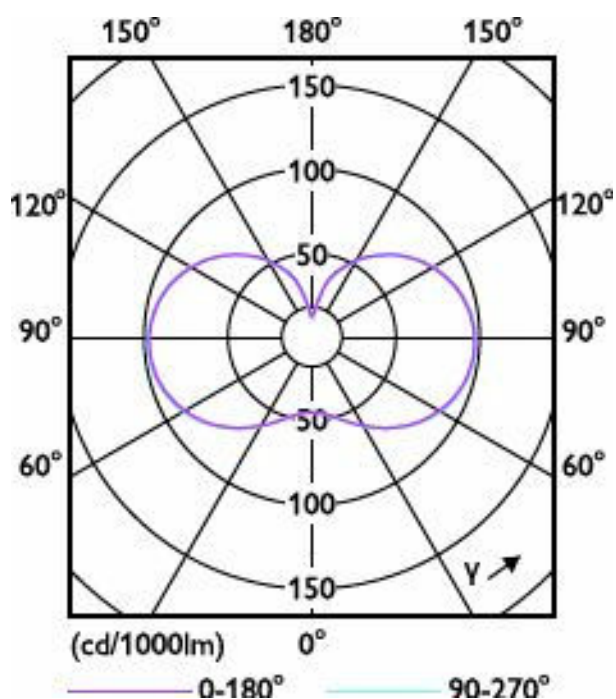


Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Levensduur

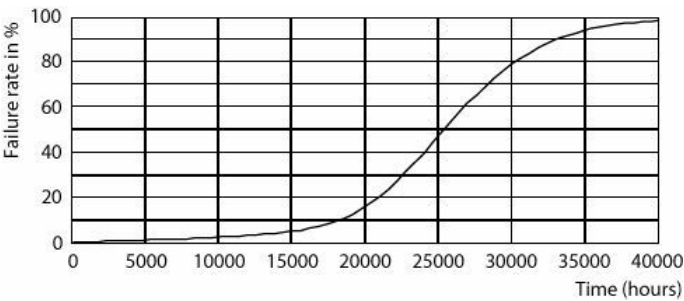

Life Expectancy Diagram

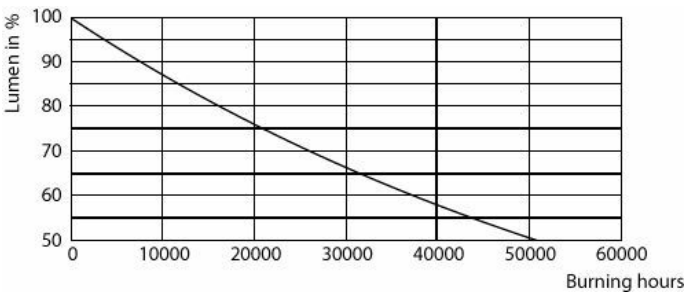

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502-EPD.pdf	Downloaden 
Installation Instructions	Online-QIG-for-324165994074-INI.pdf	Downloaden 

