

Technisch specificatieblad

FireBox T100 met kabelinvoeren voor datatechniek, 4x8

Artikelnummer: 7205766



Verbindingsdoos voor datatechniek met zachte kabelinvoeren. Gepaard aantal hittebestendige keramische klemmen geschikt voor datalijnen. Groen/geel gemarkeerde aard-/afschermingsklem. Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205766
Type	T100ED 4x8AD
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x67
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	45,21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,715 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T100 met kabelinvoeren voor datatechniek, 4x8

Artikelnummer: 7205766



Afmetingen

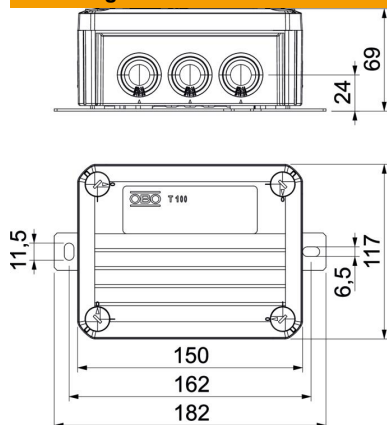

Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	68 mm
Maat B	116 mm
Afm. H	68 mm
Maat L	150 mm
Maat L1	162 mm
Maat L2	182 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Aantal klemmen	9
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	8 x M25 2 x M32
Explosieveilige uitvoering	nee
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	136x102x57 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	4 mm ²
Nominale doorsnede min.	0,5 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP66
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee