




Het breedste assortiment inbouwschakelborden en verdeelborden dat momenteel op de markt verkrijgbaar is. Zeven families ontworpen om oplossingen te bieden in de residentiële en geavanceerde tertiaire sector, ook verkrijgbaar in halogeenvrij materiaal. Versies van 2 tot 72 modules, beschermingsgraden van IP40 tot IP55 en specifieke versies ook voor gipsplaat. Verder omvat het aanbod Multimedia Enclosures in compacte (36 modules) en complete (54 modules) versies, beide conform wat wordt voorgesteld door de CEI 306-2-gids.

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| Isolatie klasse | II (volgens IEC 61140 normen) | Kleur | Gevernist leisteen |
| Buitenste afm. LxHxD (mm) | 328x218x106 | IP waarde | IP40 |
| Installatie | Inbouwkasten | Vermogens verlies (W) | 24 |
| Mechanische weerstand | IK08 | Nominale spanning | 400 V |
| Deur kleur | Gerookt transparant | Aant. modules EN 50022 | 12+1 |
| Nominale stroom | 125 A | Gloeidraadtest | 650 °C |
| Voor muren | Metselwerk | Bedrijfstemperatuur | -15 ÷ +60 °C |
| Type materiaal | Halogeenvrij conform EN 60754-2 | Thermodruk met kogel | 70 °C |
| Standaard | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Isolatie spanning | 750 V |
| Max. aantal installeerbare klemmenblokken | 1 x 12 modules | | |

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids | | Bases | | Solvents | | | | Mineral oil | UV rays |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Concentrated | Diluted | Concentrated | Diluted | Hexane | Benzol | Acetone | Alcohol | | |
| Resistant | Not resistant | Limited resistance | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

DIMENSIONAL

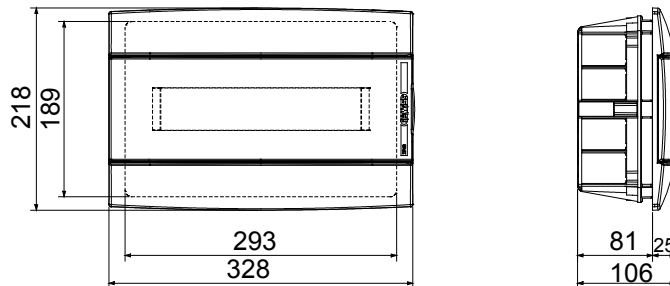


TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK08

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Halogeenvrij conform EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

