# Technisches Datenblatt

## Abhängebügel FT

## Artikelnummer: 6363938

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6363938 |
| Typ | AHB 300 FT |
| Bezeichnung 1 | Abhängebügel |
| Bezeichnung 2 | Flachstahl |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B300mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 130 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,7489 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Abhängebügel FT

## Artikelnummer: 6363938

### Abmessungen

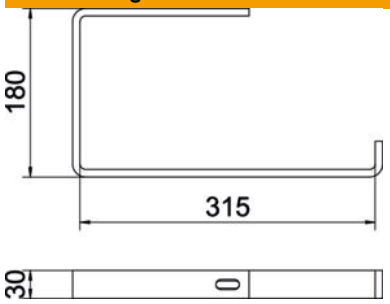


| | |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Breite | 331 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Maß B | 315 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Abhängebügel (C-Bügel) |
| F in kN Decke | 0,35 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| für Breite max. | 300 mm |
| für Breite min. | 300 |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 10 |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite | 300 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Materialstärke | 8 mm |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| ROHS Konform | ja |
| Verstellbar | nein |