


Lege behuizing met scharnierdeur

## GEOS-S 4030-22-to

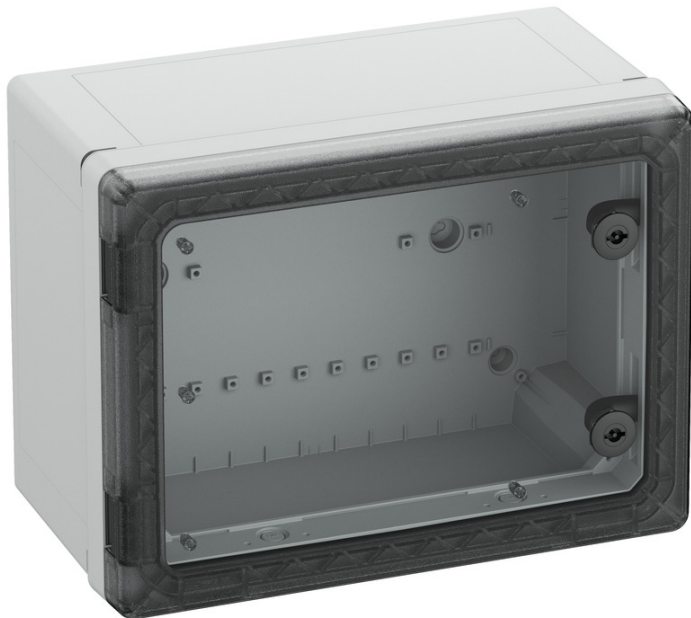

### GEOS-S 4030-22-to

**Lege behuizing met scharnierdeur**

Artikelnummer: 71174301

Afmetingen: 400 x 300 x 226 mm

Behuizing met deur, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frame: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbelbaard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

**met transparante deur**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Doorslagspanning AC: | 1000 V         |
| Doorslagspanning DC: | 1500 V         |
| Beschermingsklasse:  | II             |
| Beschermingsgraad:   | IP66/IP67/IP69 |
| Beluchting:          | nee            |
| UL Type Rating:      | 4X, 12/12K     |

### Kleuren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kleur onderbak: | grijs       |
| Kleur deksel:   | transparant |

### Afmetingen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Breedte:           | 400 mm  |
| Lengte:            | 300 mm  |
| Hoogte:            | 226 mm  |
| Inwendige lengte:  | 271 mm  |
| Inwendige breedte: | 371 mm  |
| Inwendige hoogte:  | 204 mm  |
| Gewicht:           | 3.35 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C: | vergelijkbaar met 5VA  |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid:     | IK09        |

### Mechanische eigenschappen

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Verzegelbaar:                         | nee                |
| Flensvariant:                         | nee                |
| Koppelbaar:                           | nee                |
| Sluitsysteem:                         | 2-punts, spanjolet |
| Met bevestigingspunten in het deksel: | ja                 |
| Type bovendee:                        | Deur               |
| Sluitgedeelte:                        | Dubbele bit, 3 mm  |

### Omgevingscondities

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                        |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                        |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                      |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                       |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                       |
| plaats van de montage:                 | onbeschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902640591 |
| ETIM-klasse:          | EC000261      |
| Douanetariefnummer:   | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                     |
| Materiaal invoer:        | niet relevant                     |
| Materiaal afdichting:    | Silicone                          |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Certificaten

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208)                                                  |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                                             |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                                             |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid)                                       |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)                    |

## Toebehoren

[72000401 - GEOS MPI-3040 - montageplaat](#)

[72001401 - GEOS MPS-3040 - montageplaat](#)

[72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail](#)

[72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail](#)

[72002301 - GEOS MH-22 - Montagehouder](#)

[72002701 - GEOS MHU-22 - montagehouder set](#)

[72203301 - GEOS-S TW 30-22 - scheidingswand](#)

[72203501 - GEOS-S TW 40-22 - scheidingswand](#)

[72200501 - GEOS-S IT 4030 - binnendeur](#)

[72202501 - GEOS-S EPT 4030 - montageplaat deur](#)

[72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[72005001 - GEOS MSS-30 - Mast montage set](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplaat](#)

[72000301 - GEOS MPI-3030 - montageplaat](#)

[72001301 - GEOS MPS-3030 - montageplaat](#)

[72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail](#)

[72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail](#)

[72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-rail](#)

[72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - montagehouder set](#)

[72201401 - GEOS-S EPR 3040/4030 - montageplaat frame](#)

[72204101 - GEOS-S 3040/4030 S - schroeven-set](#)

[72204401 - GEOS-S 3040/4030 SV - snelsluitschroeven set](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - draaislot set](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - draaislot set](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - draaislot set](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - draaislot set](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - draaislot set](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - draaislot set](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - deurvergrendeling](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Binnenverlichting](#)

[72212001 - NT-35-24 - Voedingseenheid](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19540001 - LFR M40 - Gatenfrees](#)

[19550001 - LFR M50 - Gatenfrees](#)

[19563001 - LFR M63 - Gatenfrees](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[24841201 - KVR M12 LG - kabelwartel](#)

[24841601 - KVR M16 LG - kabelwartel](#)

[24842001 - KVR M20 LG - kabelwartel](#)

[24842501 - KVR M25 LG - kabelwartel](#)

[24843201 - KVR M32 LG - kabelwartel](#)

[24844001 - KVR M40 LG - kabelwartel](#)

[24845001 - KVR M50 LG - kabelwartel](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - kabelwartel](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - kabelwartel](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)



[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26354001 - BEL Air M40/gr - beluchtingselementen set](#)