

ToLEDo RT R7s V2 118mm 14W 1521lm 827 SL

Artikelnummer 0030775


SYLVANIA



ToLEDo R7s is een retrofitvervanging voor traditionele halogeenlampen met dubbele lineaire R7s. Het slanke ontwerp en de glazen constructie geven dezelfde uitstraling als een traditionele halogeen R7s lamp Omni-directionele lichtverdeling Hoge lumenefficiëntie Lumenrendement: 1521lm 85% energiebesparing Lengte: 118mm Dimbaar 15.000 uur gemiddelde levensduur Ideaal voor huishoudelijke en commerciële toepassingen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

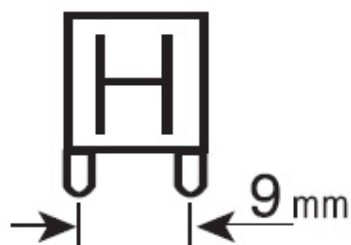

Fotometrie

ToLEDo RT R7s V2 118mm 14W 1521lm 827 SL

Artikelnummer 0030775

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT R7s V2 118mm 14W 1521lm 827 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Capsule
Lampvoet	R7s
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741205
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	1521
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14
Equivalent vermogen	100
Stroom (A)	0.1
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	1.98
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
---	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	118
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.05

ToLEDo RT R7s V2 118mm 14W 1521lm 827 SL

Artikelnummer 0030775

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307756
Enkele lengte verpakking (cm)	4.9
Enkele breedte verpakking (cm)	4.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.4
DUN14 (inner)	15410288307753
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	14.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen