


ToLEDo RT R7s V2 78mm DIM 5.6W 630lm 827 SL

Artikelnummer 0030771


SYLVANIA

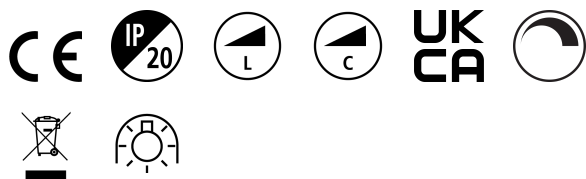

ToLEDo R7s is een retrofitvervanging voor traditionele halogeenlampen met dubbele lineaire R7s. Het slanke ontwerp en de glazen constructie geven dezelfde uitstraling als een traditionele halogeen R7s lamp Omni-directionele lichtverdeling Hoge lumenefficiëntie Lumenrendement: 630lm 85% energiebesparing Lengte: 78mm Niet-dimbaar 15.000 uur gemiddelde levensduur Ideaal voor huishoudelijke en commerciële toepassingen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

ToLEDo RT R7s V2 78mm DIM 5.6W 630lm 827 SL

Artikelnummer 0030771



Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT R7s V2 78mm DIM 5.6W 630lm 827 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Capsule
Lampvoet	R7s
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741200
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	630
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	320
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Equivalent vermogen	50
Stroom (A)	0.038
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Inschakelstroom (A)	3.44
Duur inschakelstroom (µs)	7100
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
---	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	78
Nominale diameter product (mm)	18
Gewicht (kg)	0.019

ToLEDo RT R7s V2 78mm DIM 5.6W 630lm 827 SL

Artikelnummer 0030771

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288307718
Enkele lengte verpakking (cm)	4.9
Enkele breedte verpakking (cm)	4.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	15410288307715
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.5
Breedte omdoos (cm)	10.5
Diepte omdoos (cm)	10.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen