

## Produktname

**EMCK Duo 75L max 6,6bar Twin**

## Artikelnummer

**EMCK-D75-6.6-twin**

## Produkteigenschaften


Die MultiControl Kompakt DUO Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 50 %) und 2 Überströmventile für einen energiesparenden und redundanten Betrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 2 Pumpen (2x 50%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Kommt mit 6 möglichen Behältervolumina: 45, 75, 125, 200, 300 oder 500 Liter
- Zwei weitere drucklose Ausdehnungsgefäße können hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

## Produktbild



## Produktabmessungen

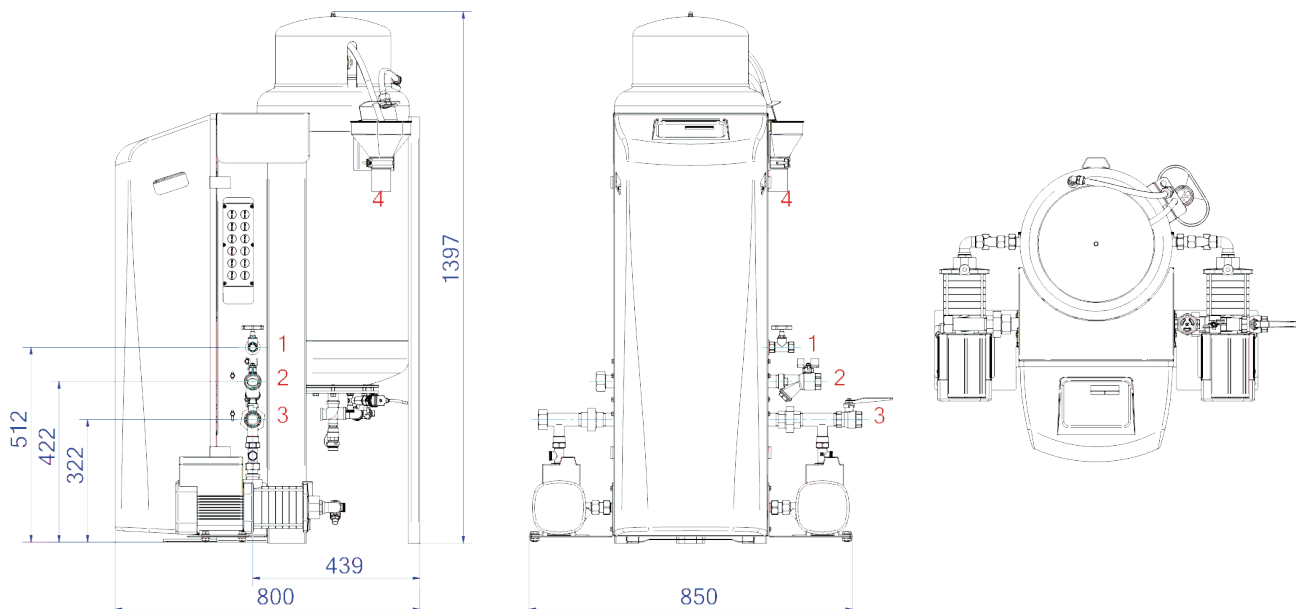

1. Nachfüllanschluss

Rp1/2

3. Ausdehnungsdruckleitung

Rp1

2. Ausdehnungsüberlaufleitung

Rp1

4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil

DN50 Geberit

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Höhe                       | 1375 mm                    |
| Inhalt                     | 75 Ltr.                    |
| Max. Arbeitsdruck          | 6.6 bar                    |
| Verbindungstyp             | sonstige                   |
| Leistungsaufnahme          | 1.5 kW                     |
| Koppelbar                  | Ja                         |
| Elektrischer Anschluss     | Anschlusskabel mit Stecker |
| Funktion Master/Slave      | Nein                       |
| Mit Druckausdehnungsgefäß  | Ja                         |
| Digitale Steuerungseinheit | Ja                         |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Doppelte Pumpe                       | Ja          |
| Mit austauschbarer Membran           | Ja          |
| Kompressor im Sockel                 | Nein        |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss | 1 Zoll (25) |
| Max. Flüssigkeitstemp.               | 70 °C       |
| Für Heizsysteme bis                  | 1 MW        |
| Platzierung horizontal               | Nein        |
| Anschlussspannung                    | 230 V       |
| Komprimierungsklasse                 | PN 10       |
| Funktionsprinzip                     | Pumpe       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

