



Mazda schijnwerpers gen2, 20 W, 1900 lm, 4000 K, CRI80, Op sensor gebaseerde dimmer, Symmetrisch, MDU1, IP65

Gietaluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), Beweging en lichtsensor (aan/uit), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <6, CRI80, Symmetrisch, Helder, Gehard glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV, Kabel 0,3 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Algemene informatie

Type lichtbron	-
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Servicetag	Nee
Lamptype	LED
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek

Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Lichtstroom	1.900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	95 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Bundelspreiding armatuur	110° x 110°
Type optiek buiten	Symmetrisch
Windbelastbaar oppervlak	0,006 m ²

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Average CLO power consumption	20 W
Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	0,45 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,066 ms
Energieverbruik	20 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Kabel	Kabel 0,3 m zonder stekker
Aantal producten op MCB van 16 A type B	109
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	Op sensor gebaseerde dimmer
Constante lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Ingebouwde regeling	Beweging en lichtsensoren (aan/uit)

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Glas
Materiaal optische lichtkap/lens	Gehard glas
Fixation material	Staal
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Instelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak

Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	140 mm
Totale breedte	153 mm
Totale hoogte	54 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	54 x 153 x 140 mm
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK05 [0,7 J]
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Type lichtkap	Glas
Nettogewicht (per stuk)	0,300 kg

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-25 tot +40 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.380, 0.380) SDCM <6
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Initiële Tolerantie kleurweergave-index	0


Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur	L65
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	-

Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.

Maatschets

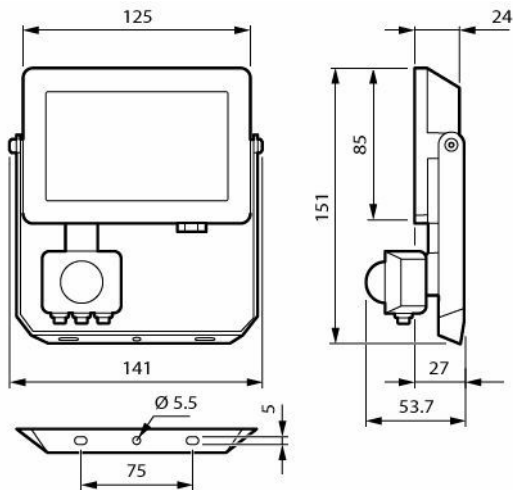

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAZDA BVP008 20W 4000K MDU
Volledige productnaam	MAZDA BVP008 20W 4000K MDU
Full EOC	871951453455199
Bestelcode	8719514534551
Materiaalnr. (12NC)	911401876183
Lokale code	8719514534551
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514534551
Numerator - Dozen per buitendoos	36
EAN/UPC - Case	8719514534650