Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFN, roestvast staal

Artikelnummer: 7408962



Nivelleerbare vierkante cassette voor tubus nominale grootte 4 voor de inbouw van installatieapparatuur kanaalsystemen, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Beschermingsklasse IP X5.
Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45®-apparaten. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. De tubus is niet bij de levering inbegrepen.

IP 55

A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7408962
Type	RKFN3 4 VS 25
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	Tubus-deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	199x199x105
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	270 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	16,3325 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFN, roestvast staal

Artikelnummer: 7408962

Afmetingen

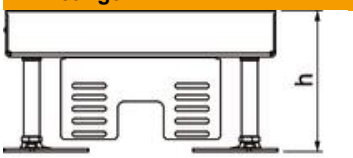

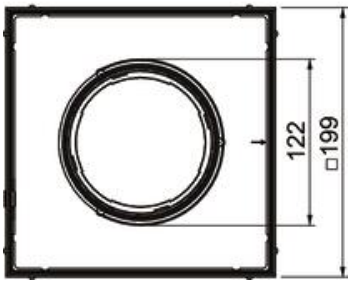

Lengte	199 mm
Breedte	199 mm
Hoogte	110 mm
Afm. h	110 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal leidinguitlaten	1
Aantal universele dragers	2 x UT3
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Verzinkbare tubus
Bodemuitlaat/montageopening	201x201
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Norm	EN 50085-2-2
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP55
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor tubus, RKFN, roestvast staal

Artikelnummer: 7408962

Technische gegevens

Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm