


centraaldoos voor dikke buis

P 71 GRO

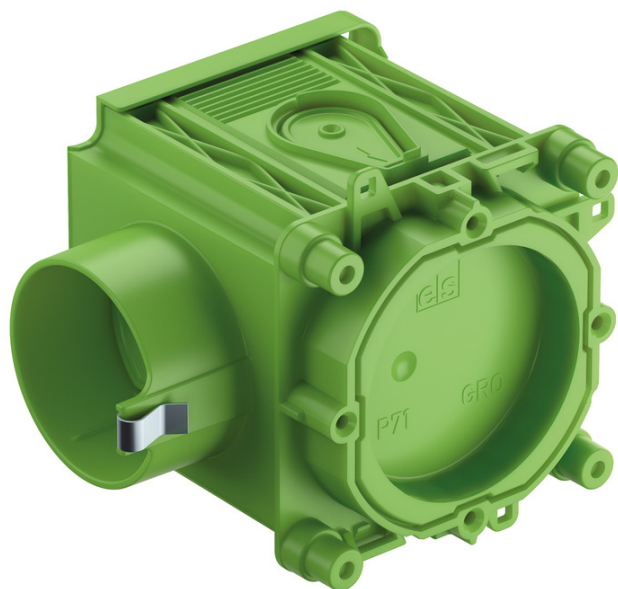

P 71 GRO

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 98407501

Afmetingen: 71 x 71 x 76,5 mm

centraaldoos voor dikke buis, speciaal voor de liggende prefabricage, 1-delig, diameter 60 mm Ø, 4 schroefbussen met schroefafstand 60 mm, combineerbaar, ook geschikt voor achterzijde bekisting, combineerbaar in de afstand 71 mm, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

Met vergrote aansluitruimte, voor houdmagneet 50 mm HM-UNI (97929901), magneetbevestiging, geïntegreerde buisadapter en extra buisadapter met easy-cut-membraan, afdichtingsbereik M32 - M40, geschikt voor steunstangen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| Geschikt voor: | Betonbouw |
| UL Type Rating: | g.g. |

Afmetingen

| | |
|-------------------|----------|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte: | 71 mm |
| Hoogte: | 76.5 mm |
| Inwendige hoogte: | 72.9 mm |
| Gewicht: | 0.061 kg |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------------------|
| Bevestigingstype: | Magneetbevestiging |
|-------------------|--------------------|

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

Sales Information

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN: | 4013902597505 |
| ETIM-klasse: | EC002601 |
| Douanetariefnummer: | 39269097 |

Sales Information

| | |
|-----------------------|---|
| Minimum bestelwaarde: | 1 |
|-----------------------|---|

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Kunststof |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

Certificaten

| | |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|---|

Toebehoren

[97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)

[98403201 - RA 32 - Buisadapter](#)

[98404001 - RA 40 - Buisadapter](#)

Kabelwartel

Integrierte Rohreinführungen:

1 x M40

EasyCut-Membrane:

3 x bis M40