

36 200 892



- Drehumstellung
  - Rosette 60 mm
- Passt zu TARA**

Passt zu TARA

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 892-28
	Chrom	36 200 892-00
	Platin gebürstet	36 200 892-06
	Platin	36 200 892-08
	Dark Chrome	36 200 892-19
	Light Gold gebürstet	36 200 892-27
	Schwarz matt	36 200 892-33
	Bronze gebürstet	36 200 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 892-47
	Chrom gebürstet	36 200 892-93
	Dark Platin gebürstet	36 200 892-99


**Benötigtes Zubehör**



- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Max. Einbautiefe 160 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

---

36 200 892

Zertifikate


---

WRAS\_2307

LGA\_38

36 200 892

Produktversion ab 4/1/2022

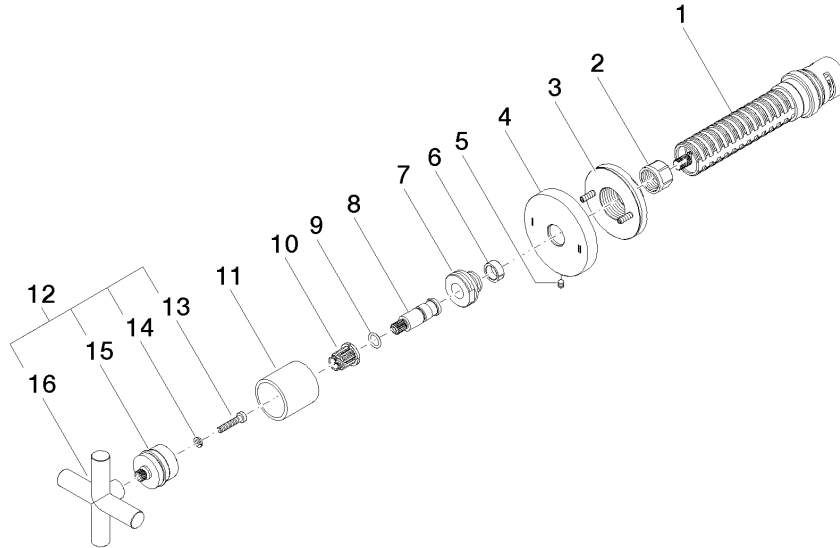



# TARA UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 200 892

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	16	2