



Harmony XB5R, Draad- en batterijloze trekkoordschakelaar

ZBRP1

EAN Code: 3606480571732

Prijs: 115,35 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5R
product or component type	Draadloze en batterijloze zender
device short name	ZBRP1
kraag materiaal	Kunststof
transmissiefrequentie	2405 MHz
niveau of klasse	5M00G7W
antenne type	Omnidirectioneel

Complementair

aantal kanalen	1
antenneversterking	0 dBi
CAD totale hoogte	144 mm
CAD totale breedte	56 mm
CAD totale diepte	38 mm
net weight	0,15 kg
mechanische stevigheid	Vrije val weerstand 1 m In overeenstemming met EN/IEC 60068-2-31
standards	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 62479 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 300328
radio-erkenning	ICASA GITEKI
protocol communicatiepoort	Zigbee groene energie om 2,4 GHz In overeenstemming met IEEE 802.15.4
maximale perceptieafstand	100 m in vrij veld
zendvermogen	3 mW
bevestigingsmethode	Met schroef: 1,8...2,2 N.m
mounting mode	Tussen 2 touwen Paneelmontage met universele steun
werkingspositie	Eender welke positie

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 62262
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4
IK-beschermingsgraad	IK05 In overeenstemming met IEC 62262
mechanical durability	1000000 cycles
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 10 V/m (80...2000 MHz) Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 6 V/m (2000...6000 MHz)
product certifications	UL GOST CE RCM ANATEL FCC UKCA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	6,700 cm
verpakking_1_breedte	6,500 cm
verpakking_1_lengte	16,500 cm
verpakking_1_gewicht	172,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	32
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm
verpakking_2_gewicht	6,259 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2
Use Better	
 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Use Again	
 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Wireless and Batteryless Rope Pull Switch Transmitter

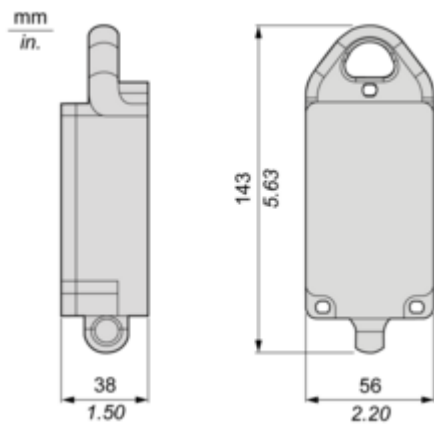


Mounting and Clearance

Transmitter Mounting

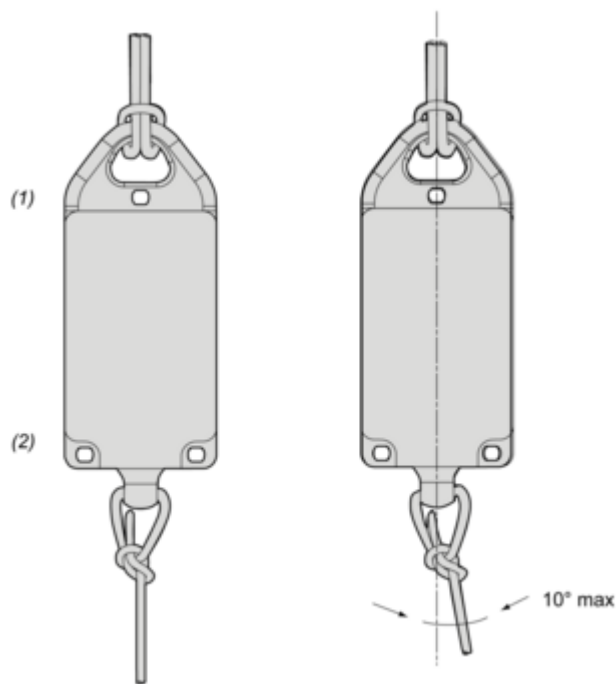

- (1) HIGH
- (2) BOTTOM

Transmitter Mounting on Flat Surface

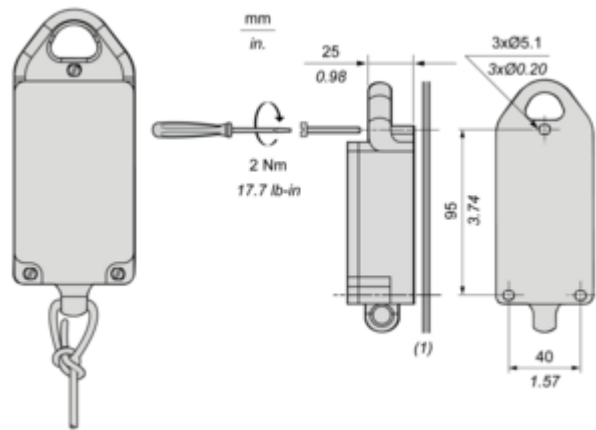

(1) Installation on flat surface

Technical Illustration

Dimensions

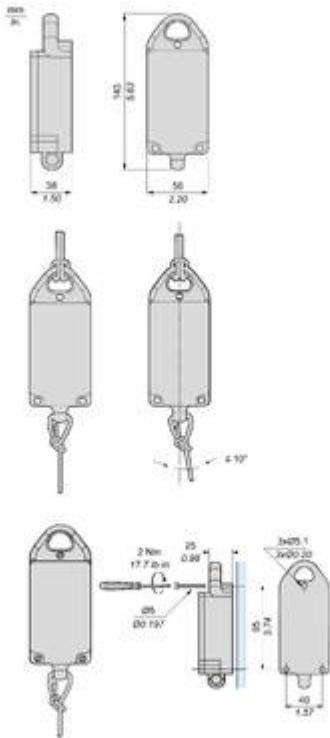


Image of product / Alternate images

Alternative



