



HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent is een reeks vlakke en slanke hoogfrequente elektronische VSA's met een laag gewicht, bestemd voor TL5 fluorescentielampen en gebaseerd op de Philips EII-technologie. Deze intelligente technologie maakt het mogelijk HE- en HO-lampen onderling uit te wisselen om een maximale logistieke flexibiliteit te verkrijgen bij het ontwerpen en verwerken van armaturen. Dankzij zijn slimme vermogensfunctionaliteit die gebaseerd is op de Philips EII-technologie, is de HF-Performer Intelligent optimaal geschikt voor een maximaal systeemrendement (CELMA EEI A2 BAT) in combinatie met de TL5- en TL5 Eco-lamp.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		T-behuizing maximaal (max.)	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	75 °C	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing	L360x30x22
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Nettogewicht (per stuk)	0,285 kg
Duur aanloopstroom	0,4 ms	Keurmerken en classificaties	
Aanlooppiekstroom (max.)	45 A	Energierendement-index	A2 BAT
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Bedrading		Milieunorm	ISO 14001
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert	Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert	CE-markering	Ja
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m	Bereik omgevingstemperatuur	-25 °C t/m 50 °C
Operationele temperatuur		Productgegevens	
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C	Productnaam voor bestelling	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Volledige productnaam	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	872790088775400
Bestelcode	8711500881960
Materiaalnr. (12NC)	913700657666
Lokale code	HFPI341424TL5
Numerator - Aantal per pak	1

EAN/UPC - product/behuizing	8711500881960
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900887754

Maatschets

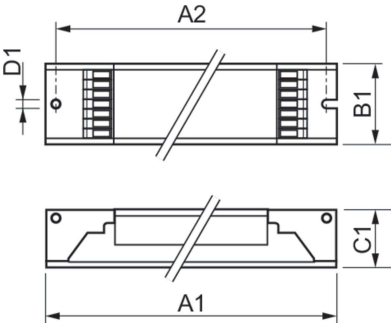

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

