

Regelkogelkraan, 3-weg, Binnendraad

- Voor gesloten koud- en warmwatersystemen
- Voor modulerende besturing van luchtbehandelings- en verwarmingsinstallaties aan de waterzijde
- Luchtbellendicht (regelpad A - AB)



Typenoverzicht

Soort	DN	Rp ["]	kvs [m ³ /h]	PN	Sv min.
R3015-1-S1	15	1/2	1	40	50
R3015-1P6-S1	15	1/2	1.6	40	50
R3015-2P5-S1	15	1/2	2.5	40	50
R3015-4-S1	15	1/2	4	40	100
R3015-P4-S1	15	1/2	0.4	40	50
R3015-P25-S1	15	1/2	0.25	40	50
R3015-P63-S1	15	1/2	0.63	40	50
R3020-4-S2	20	3/4	4	40	100
R3020-6P3-S2	20	3/4	6.3	40	100
R3025-6P3-S2	25	1	6.3	40	100
R3025-10-S2	25	1	10	40	100
R3032-16-S3	32	1 1/4	16	25	100
R3040-16-S3	40	1 1/2	16	25	100
R3040-25-S4	40	1 1/2	25	25	100
R3050-25-S4	50	2	25	25	100
R3050-40-S4	50	2	40	25	100
R3050-58-S4	50	2	58	25	100

Technische gegevens

Functionele gegevens	Medium	Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
	Mediumtemperatuur	-10...120°C
	Opmerking mediumtemperatuur	Bij een mediumtemperatuur van -10...2°C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen. De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
	Afsluitdruk Δp_s	1400 kPa
	Drukverschil Δp_{max}	350 kPa
	Opmerking werkdruk	200 kPa voor geluidsarme werking
	Debiet	Omleiding B – AB: 70 % van kvs-waarde
	Debietkarakteristiek	Regelpad A - AB: met gelijk percentage (VDI/ VDE 2178), geoptimaliseerd in het openingsbereik; Omleiding B - AB: Lineair (VDI/ VDE 2178)
	Lekverlies	Regelpad A - AB: luchtbellendicht, lekverlies A (EN 12266-1); Omleiding B - AB: Lekkage klasse I (EN 1349 and EN 60534-4) 1...2 % van de kvs-waarde met betrekking tot de grootste waarde binnen de DN

Functionele gegevens	Draaihoek	90°
	Opmerking draaihoek	Regelpad werkbereik A - AB 15...90°, Omleiding B - AB 15...70°
	Pijpaansluiting	Binnendraad overeenkomstig ISO 7-1
	hoogte	staand tot liggend (ten opzichte van de spindel)
	Naam van gebouw/project	onderhoudsvrij
Materialen	Kleplichaam	Vernikkelde messing behuizing
	Finish behuizing	vernikkeld
	Sluitlichaam	Roestvrij staal
	Spindel	Roestvrij staal
	Spindelafdichting	EPDM O-ring
	Zitting	PTFE, O-ring EPDM
	Regelschijf	ETFE (DN 15, 20, 25, 32, 40, 50) roestvrij staal (DN 40, 50)

Veiligheidsaanwijzingen


- De klep is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- De klep bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- De klep mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.
- Bij het bepalen van het debietkengetal van geregelde toestellen moeten de goedgekeurde richtlijnen worden gerespecteerd.

Productkenmerken

Werking De regelkogelkraan wordt ingesteld door een roterende aandrijving. De aandrijving wordt bestuurd door een in de handel verkrijgbaar modulerend of 3-punts-besturingssysteem en verplaatst de kogel van de kogelkraan – de smoorklep – naar de positie die wordt opgelegd door het stuursignaal. Het openen van de regelkogelkraan gebeurt linksom en het sluiten rechtsom.


Debietkarakteristiek Debietregeling met gelijk percentage wordt gewaarborgd door de geïntegreerde regelschijf.

Toebehoren

Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)	ZR24-2
Mechanische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50	ZR-EXT-01
	Pijpkoppeling voor kogelkraan DN 15 Rp 1/2	ZR2315
	Pijpkoppeling voor kogelkraan DN 20 Rp 3/4	ZR2320
	Pijpkoppeling voor kogelkraan DN 25 Rp 1	ZR2325
	Pijpkoppeling voor kogelkraan DN 32 Rp 1 1/4	ZR2332
	Pijpkoppeling voor kogelkraan DN 40 Rp 1 1/2	ZR2340
	Pijpkoppeling voor kogelkraan DN 50 Rp 2	ZR2350

Installatierichtlijnen

Aanbevolen montageplaatsen De kogelkraan kan staand tot liggend worden gemonteerd. De kogelkraan mag niet hangend, d.w.z. met de spindel naar beneden, worden gemonteerd.




Vereisten waterkwaliteit Er moet worden voldaan aan de waterkwaliteitsvereisten conform VDI 2035. Kleppen van Belimo zijn regelorganen. Om de kleppen op lange termijn correct te laten werken, moeten deze worden vrijgehouden van afvaldeeltjes (bijv. lasspatten van de installatiewerkzaamheden). De montage van een geschikt vuilfilter is aanbevolen.

Onderhoud Kogelkranen en roterende aandrijvingen zijn onderhoudsvrij. Voordat onderhoudswerkzaamheden aan het regelorgaan worden uitgevoerd, is het noodzakelijk om de roterende aandrijving te isoleren van de voedingsspanning (indien nodig door loskoppelen van de elektrische kabel). Eventuele pompen in het betreffende deel van het leidingsysteem moeten ook worden uitgeschakeld en de betreffende afsluitschuiven moeten worden gesloten (laat alle componenten eerst indien nodig afkoelen en verlaag altijd de systeemdruk tot omgevingsdruk niveau).


Het systeem mag niet opnieuw in bedrijf worden gesteld tot de kogelkraan en de roterende aandrijving correct opnieuw zijn gemonteerd volgens de instructies en de pijpleiding is gevuld door professioneel opgeleid personeel.

Debietrichting De stromingsrichting, aangegeven door een pijl op de behuizing, moet worden gerespecteerd, aangezien de kogelkraan anders kan worden beschadigd. Controleer of de kogel in de juiste positie staat (markering op de as).



Afmetingen


Maatschetsen

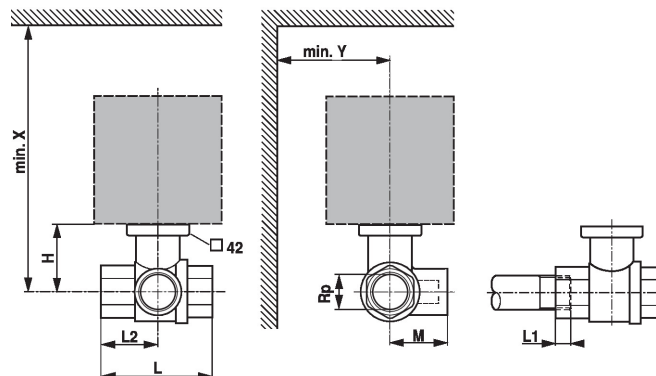

L1: maximale inschroefdiepte

X/Y: minimale afstand ten opzichte van het midden van de klep.

De afmetingen van de aandrijving staan op het respectievelijke datablad.

Type	DN	Rp [""]	L [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	M [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	 kg
R3015-P25-S1	15	1/2	67	36	13	36	35	230	90	0.28
R3015-P4-S1	15	1/2	67	36	13	36	35	230	90	0.28
R3015-P63-S1	15	1/2	67	36	13	36	35	230	90	0.28
R3015-1-S1	15	1/2	67	36	13	36	35	230	90	0.28
R3015-1P6-S1	15	1/2	67	36	13	36	35	230	90	0.28
R3015-2P5-S1	15	1/2	67	36	13	36	44	230	90	0.33
R3015-4-S1	15	1/2	67	36	13	36	44	230	90	0.33
R3020-4-S2	20	3/4	78	41	14	41.5	46	235	90	0.47
R3020-6P3-S2	20	3/4	78	41	14	41.5	46	235	90	0.47
R3025-6P3-S2	25	1	87	44	16	45	46	235	90	0.60
R3025-10-S2	25	1	87	44	16	45	46	235	90	0.61
R3032-16-S3	32	1 1/4	105	55	19	55.5	50.5	240	90	0.92
R3040-16-S3	40	1 1/2	111	56	19	56	50.5	240	90	1.2
R3040-25-S4	40	1 1/2	122	65	19	66.5	62	250	90	1.7
R3050-25-S4	50	2	125	65	22	68	56	245	90	1.8
R3050-40-S4	50	2	142	75	22	79	68	262	90	2.6
R3050-58-S4	50	2	142	75	22	79	68	262	90	2.6

Aanvullende documentatie

- Volledig assortiment voor watertoepassingen
- Databladeren voor aandrijvingen
- Installatiehandleiding voor aandrijvingen en/of kogelkranen
- Algemene projectrichtlijnen