

ToLEDo GLS 470lm 865 E27 SL

Artikelnummer 0030834


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

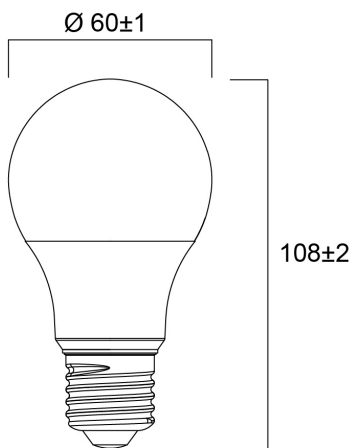

Fotometrie

ToLEDo GLS 470lm 865 E27 SL

Artikelnummer 0030834

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo GLS 470lm 865 E27 SL
Technologie	LED
Ballonvorm	Peervormig
Lampvoet	E27
Ballonafwerking	Opaal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741269
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4
Wattage (W)	4
Equivalent vermogen	40
Stroom (A)	0.04
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	4.5
Duur inschakelstroom (µs)	170
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Hoogte (mm)	107
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.02

ToLEDo GLS 470lm 865 E27 SL

Artikelnummer 0030834

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288308340
Enkele lengte verpakking (cm)	6.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288308347
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	18.8
Breedte omdoos (cm)	12.7
Diepte omdoos (cm)	12.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen