

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XVB7 - Ø70mm - Basismodule - DC-basis met adapter en deksel - Zilver

XVB7C21BQ

EAN Code: 3606487129226

Prijs: 78,40 EUR

### Hoofd

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| range of product           | Harmony XVB7                                |
| product of component type  | Basis module                                |
| samenstelling apparaat     | Basis direct/buis & afdekking               |
| device short name          | XVB7                                        |
| bevestigingsdiameter       | 70 mm                                       |
| elektrische aansluiting    | 24V                                         |
| protocol communicatiepoort | -                                           |
| bevestigingsmethode        | Rechtstreekse bevestiging of via steunbuis  |
| montagepositie             | Recht/omgekeerd                             |
| montage stijl              | Tot 5 modules (4 lens + 1 geluid of 5 lens) |
| materiaal                  | Polycarbonaat                               |
| kleur behuizing            | Zilver                                      |
| gewicht product            | 0,165 kg                                    |

### Complementair

|                                         |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ue toegekende bedrijfsspanning          | 24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                             |
| nominale operationele spanningsgrenzen  | 21,6...26,4 V AC/DC                                                                                                                                     |
| beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II                                                                                                                                               |
| stroomverbruik                          | 0 mA                                                                                                                                                    |
| Uitgangsstroom                          | 2000 mA max                                                                                                                                             |
| aansluitingen - aansluitklemmen         | Veerklemmen (niet terugverend), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² met kabeluiteinde<br>Veerklemmen (niet terugverend), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² zonder kabeluiteinde |
| kalbelinvoer                            | Onderzijde                                                                                                                                              |
| [Ui] rated insulation voltage           | 50 V                                                                                                                                                    |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage  | 0,5 kV                                                                                                                                                  |

### Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| pollution degree                      | 2           |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad         | IP66                                                     |
| Classificaties omgevingstype | UL type 4X/13                                            |
| trillingsweerstand           | 6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...500 Hz)in bedrijf |
| schokbestendigheid           | 30 gn (duur = 6 ms) voor in bedrijf                      |
| standards                    | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 60947-5-1  |
| product certifications       | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                        |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 7,400 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 13,300 cm |
| verpakking 1 lengte             | 7,400 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 144,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 30        |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 4,761 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 240       |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 46,256 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 87                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |


Dimensions Drawings

Dimensions

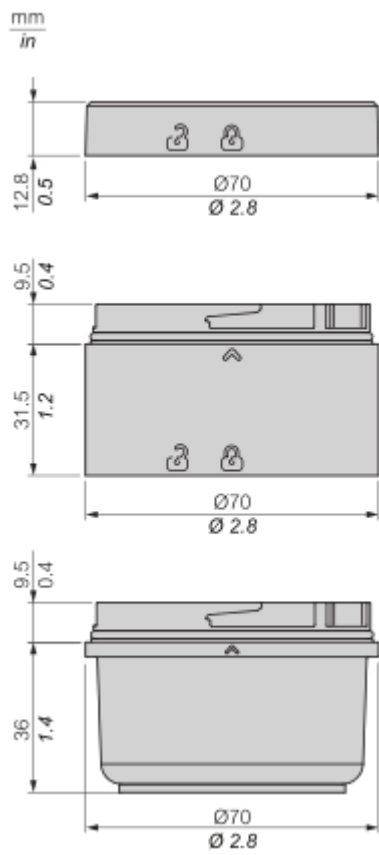

Mounting and Clearance

Mounting Overview

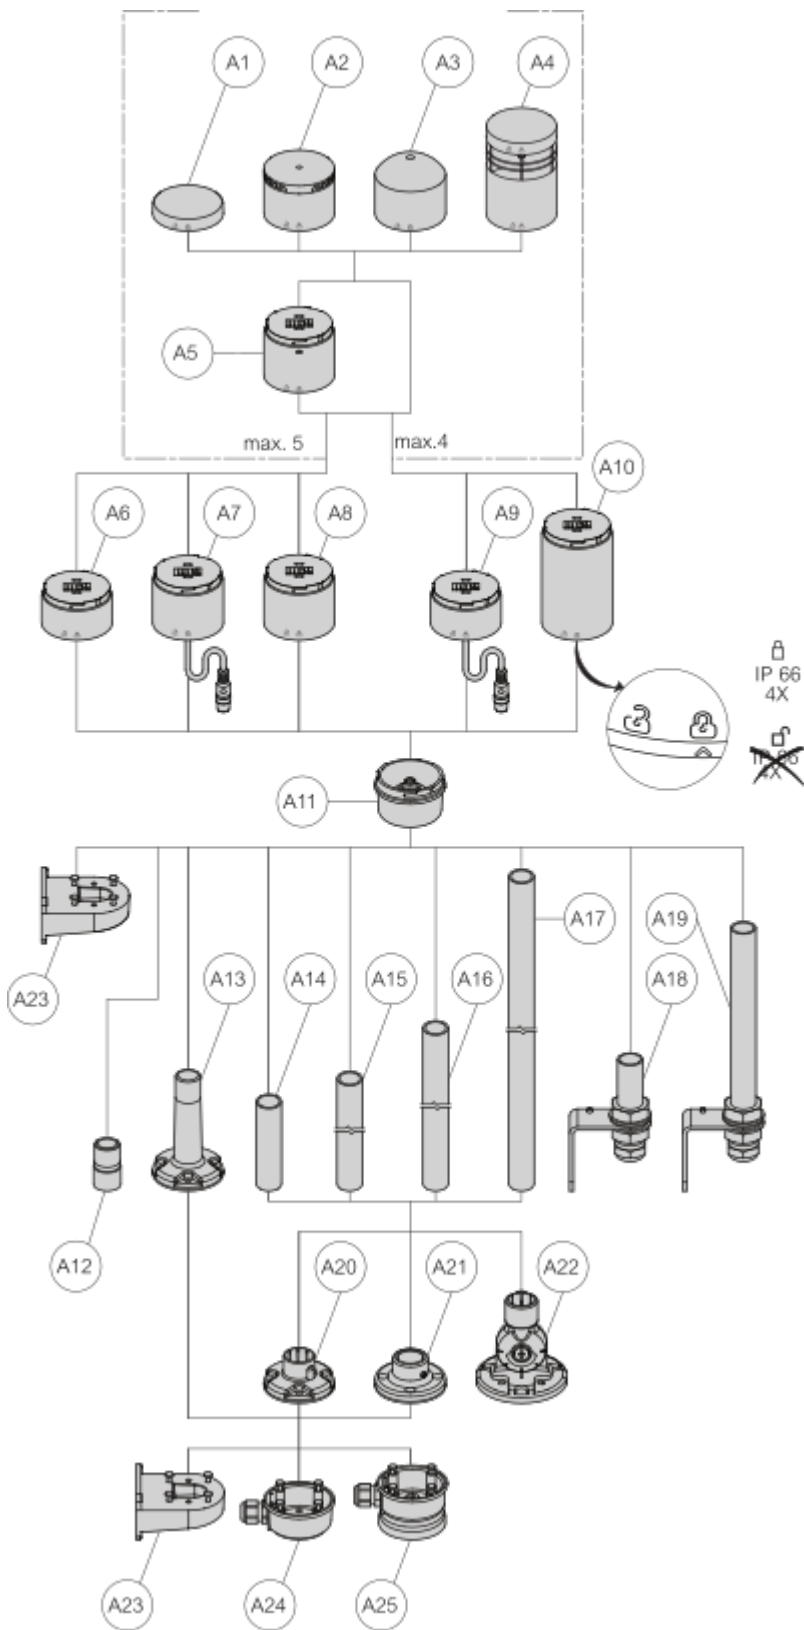

| Drawing | Part Number | Part Description |
|---------|-------------|------------------|
|---------|-------------|------------------|

|              |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| A1, A6, A11  | XVB7C21B... | 24V Base Direct / Tube & Cover     |
| A1, A7, A11  | XVB7C31     | IO Link Base Direct / Tube & Cover |
| A1, A8, A11  | XVB7C51     | USB Base Direct / Tube & Cover     |
| A1, A9, A11  | XVB7C61     | M12 Base Direct / Tube & Cover     |
| A1, A10, A11 | XVB7C21M... | AC Base Direct / Tube & Cover      |
| A2           | XVB7C9S...  | 2 Tones Buzzer                     |
| A2           | XVB7C9T     | 8 Tones Buzzer                     |
| A2           | XVB7C9SS    | Self-Adjust Sounder 1 Tone         |
| A3           | XVB7L2...   | Beacon Steady Lens                 |
|              | XVB7L6...   | Beacon Flashing Lens               |
| A4           | XVB7C9V     | Editable Voice Alarm               |
| A5           | XVB7C2...   | Steady Lens                        |
|              | XVB7C5...   | Blinking Lens                      |
|              | XVB7C6...   | Flashing Lens                      |
|              | XVB7CR...   | Rotating Lens                      |
|              | XVB7CM9     | Multi-function Clear lens          |
| A12          | XVZ00       | 1/2" NPT Adapter                   |
| A13          | XVZ02...    | Plastic Fixing Plate With Pole     |
| A14          | XVZ100      | Alu Ø25mm Pole 100mm Length        |
| A15          | XVZ250      | Alu Ø25mm Pole 250mm Length        |
| A16          | XVZ400      | Alu Ø25mm Pole 400mm Length        |
| A17          | XVZ800      | Alu Ø25mm Pole 800mm Length        |
| A18          | XVZ100T     | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm     |
| A19          | XVZ250T     | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm     |
| A20          | XVZ01...    | Plastic Fixing Plate               |
| A21          | XVZ11       | Metal Fixing Plate                 |
| A22          | XVZ06...    | Plastic Foldable Bracket           |
| A23          | XVZ09       | Plastic Wall Mount Bracket         |

|     |       |                    |
|-----|-------|--------------------|
| A24 | XVZ07 | Side Entry Adapter |
| A25 | XVZ08 | Magnetic Adapter   |

## Connections and Schema

## Wiring

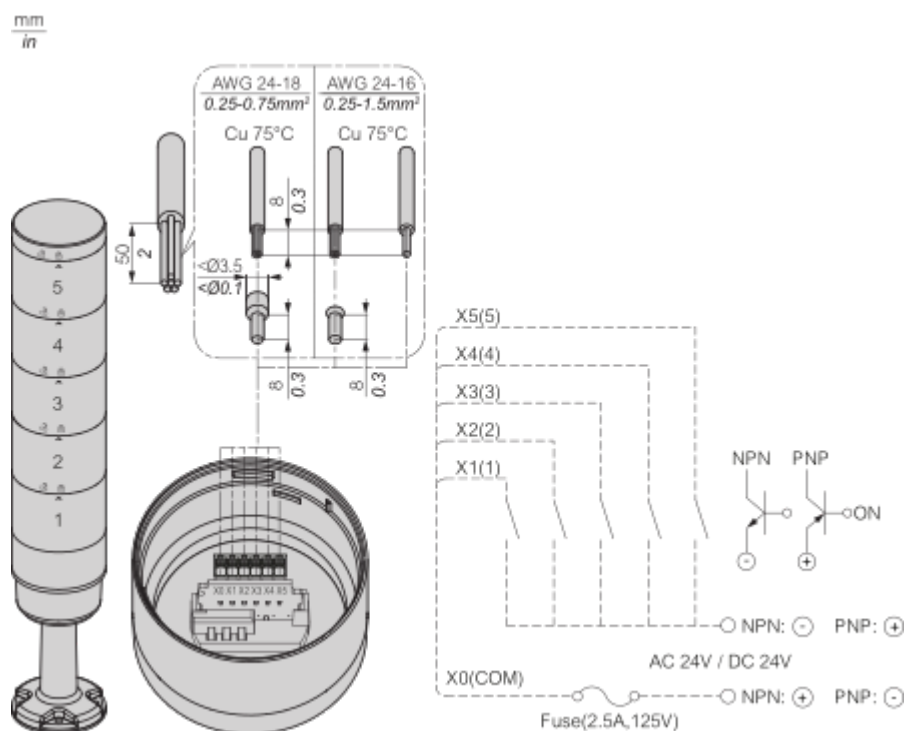




Image of product / Alternate images

Alternative

---





