

Bewegingsmelder, 230 V, 16 m, 180°, IP54, voor opbouw, wit

350-20058

CE CE

4 jaar
garantie



opbouw

Deze buitenbewegingsmelder met één kanaal is bijzonder geschikt voor gebruik op een oprijlaan of in de tuin. Dankzij het design is hij geschikt voor opbouw op een muur of wand. Het detectiebereik kan ingesteld worden tussen 0 en 16 m, dat aangepast kan worden met het afschermmasker. De sensor is voor plaatsing aan een muur in opbouw. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch aan en uit. Dit kan ook manueel via een NG-drukknop (afzonderlijk te bestellen). Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Het toestel heeft een IP54-beschermingsgraad en voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:


Compatible master detectors:

- Sustainable
- Functional
- Elegant
- Simple installation
- Energy saving
- Greater comfort
- Improved burglary protection
- Separate setting for the lux, the switch-off delay and the sensitivity

Motion detector for use in driveways, carports, gardens, etc.



Detectiebereik

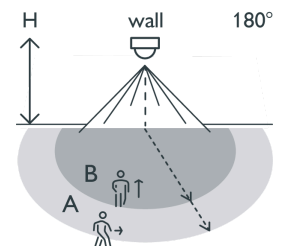


H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m

- The outdoor motion detector is fitted with a built-in light sensor; the lighting only turns on if the detector detects motion in the detection range and the level of daylight is below the programmed lux value.
- The lighting remains on while motion is detected.
- The built-in time switch allows you to set the desired switch-off delay. The lighting will remain on throughout the disconnection time after the last movement has been detected.
- The sensor's lens can be covered with the cover mask provided, so you can divide the detection zone. The cover mask can be adapted according to the desired range.

Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Uitschakelvertraging	60 sec – 1,800 sec
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	180 °
Detectiebereik (PIR)	ø 16 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen (HxBxD)	125 mm x 72 mm x 63 mm
Beschermingsgraad	IP54

Afmetingen

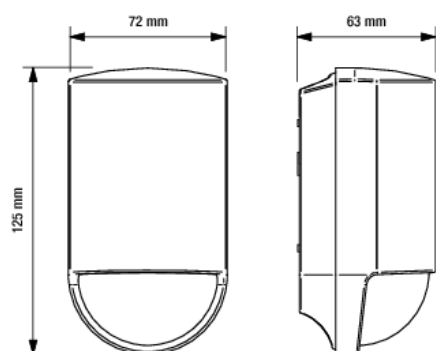

Aansluitschema

