


**41IOM010****GEADRESSEERDE MINI-MODULE, 1INGANG**

De mini geadresseerde module 41IOM010 controleert een bewaakte ingang om als interface te dienen tussen het branddetectiesysteem en signalen afkomstig van andere systemen (bijv. gasmelders of overige melders). De informatie die naar de centrale wordt gestuurd bij de activering van de ingang is programmeerbaar zodat deze in de meest geschikte modus voor de specifieke toepassing kan worden gebruikt. Dankzij de zeer beperkte afmetingen van de module kan deze direct in het toestel worden geïnstalleerd dat de activering van de ingang genereert.

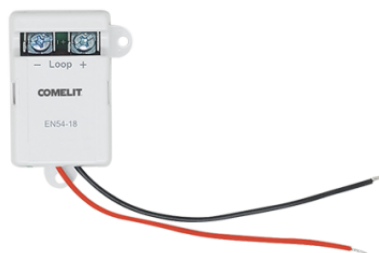

41IOM010

GEADRESSEERDE MINI-MODULE, 1INGANG

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Nee
----------	-----

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	43
-------------	----

Breedte (mm)	25
--------------	----

Gewicht van het product (g)	12
-----------------------------	----

Temperatuurbereik (°C)	-35 ÷ 60
------------------------	----------

Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
--	--------

Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
--------------------------------	-----------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
------------------	----------

Nominaal verbruik	100uA@27VDC
-------------------	-------------

Aantal ingangsopdrachten	1
--------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP21C
-------------	-------