


# RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 927 36 SL

Artikelnummer 0030721


**SYLVANIA**

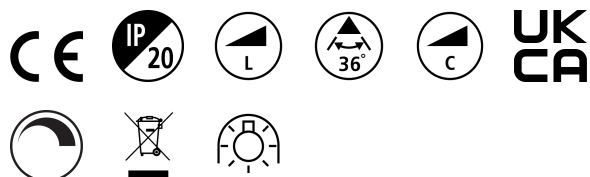

Professionele LED GU10-serie met premium prestaties en dezelfde look en feel als traditionele halogeen GU10-lampen. Creëert een achtergrondverlichtingseffect dat vergelijkbaar is met dat van dichroïsche halogeenlampen. Volledig glazen ontwerp - geen kleurverschillen tussen lamp en armatuur. Zeer lange levensduur tot 25.000 uur. COOLFIT-functionaliteit - zorgt voor bescherming tegen oververhitting en te hoge temperaturen. Hoog aantal schakelcycli: >100.000. Hoge kleurweergave: CRI90. Dimbaar. Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

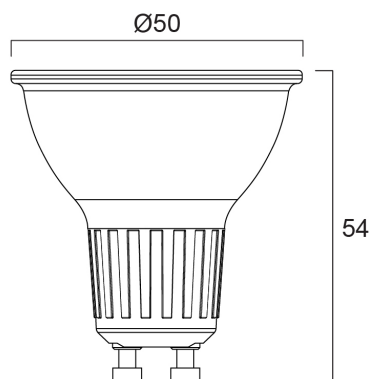

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 927 36 SL

Artikelnummer 0030721

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 927 36 SL                                   |
| Technologie                       | LED                                                                                |
| Ballonvorm                        | Reflector                                                                          |
| Lampvoet                          | GU10                                                                               |
| Ballonafwerking                   | Fresnellens                                                                        |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                                                               |
| Type armatuur (open/gesloten)     | Open                                                                               |
| Algemene toepassing               | Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -20°C...+50°C                                                                      |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                                                |
| ETIM klasse                       | EC001959                                                                           |
| E-nummer FI                       | 4741217                                                                            |
| Garantie                          | 5 jaar                                                                             |

## Optische gegevens

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lichtstroom                   | 345       |
| Kleurtemperatuur (K)          | 2700      |
| Lichtkleur                    | Homelight |
| CRI (Ra)                      | 90        |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6     |
| Luminous Intensity (cd)       | 600       |
| Bundel breedte (°)            | 36        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1       |

## Elektrische gegevens

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Power consumption (W)                        | 3.6                         |
| Wattage (W)                                  | 3.7                         |
| Equivalent vermogen                          | 50                          |
| Stroom (A)                                   | 0.034                       |
| Primaire voedingsspanning min                | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                | 240.0                       |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee                         |
| Type ballast                                 | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000                      |
| Dimbaar                                      | Ja                          |
| Dimtechnologie                               | Fase aan- en afsnijding     |
| Inschakelstroom (A)                          | 2.3                         |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 273                         |
| Lamp energielabel (klasse)                   | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz                     |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|------------------------------------------|-------|

## Fysieke gegevens

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing                | Transparant |
| IP waarde                      | IP20        |
| Hoogte (mm)                    | 54          |
| Nominale diameter product (mm) | 50          |
| Gewicht (kg)                   | 0.038       |

# RefLED Superia Retro ES50 V5 345lm DIM 927 36 SL

Artikelnummer 0030721

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288307213  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 8.2            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 5.1            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288307210 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 19.4           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 11.1           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 9.2            |
| DUN14 (outer)                  | 25410288307217 |
| Eenheden per omdoos            | 60             |
| Lengte omdoos (cm)             | 58.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 20.8           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.8           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-50                           |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                              |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                              |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                               |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                               |
| Veiligheidsmelding                             | Dimbaar met goedgekeurde dimmers |