

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAP-S - Inbraakveilige drukknopkast - Opbouw - lock

XAPS11431N

EAN Code: 3389110838527

**Prijs: 85,30 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAPS
product of component type	Sleutelbediend controlestation
device short name	XAPS
montage product	Gemonteerd oppervlak
samenstelling controlestation	1 sleutelkeuzeschakelaar, terugverend naar midden 1 NO pijl omhoog-O-pijl naar beneden DESC
informatie positie operator	3 posities
terugtrekpositie sleutel	Midden
werking contacten	Slow-break

### Complementair

ingang kabel	1 uitstoter voor kabelingang, klemvermogen: 17 mm 1 tappingang voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 12 mm
net weight	0,85 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ zonder kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1
Number of command positions	1
aandraaimoment	0,8...1,2 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak $\varnothing 4 \text{ mm}$ schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ schroevendraaier
contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Number of indicator lights	0
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
le nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 6 A om 120 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,1 A om 600 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,27 A om 250 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,55 A om 125 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 1,2 A om 600 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

compatibility code	XAPS
Number of push buttons	0
Number of selector switches	0
Number of key switches	1
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Aantal contacten als normaal open contact	0
Aantal openingen in interfacezone	1
aantal datastekkerbussen	0

## Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
standards	IEC 60947-5-1
IP-beschermingsgraad	IP54

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	462,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,957 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja

## Dimensions Drawings

## Dimensions and Fixing

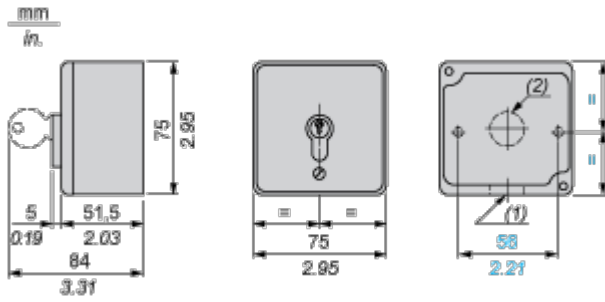


- (1) 1 tapped entry for 12 mm/0.47 in. maximum capacity cable gland.
- (2) Knock-out: cable entry through rear,  $\varnothing$  17 mm/ $\varnothing$  0.67 in.

Technical Illustration

Dimensions

---

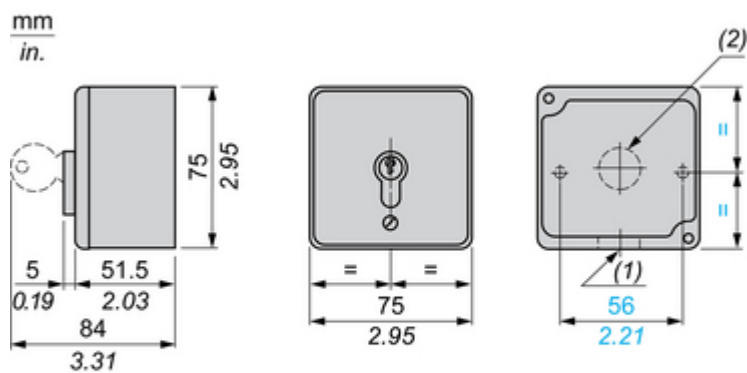


(1) 1 tapped entry for 12 mm / 0.47 in. cable gland.

(2) Rear knock-out entry, Ø17 mm / 0.67 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

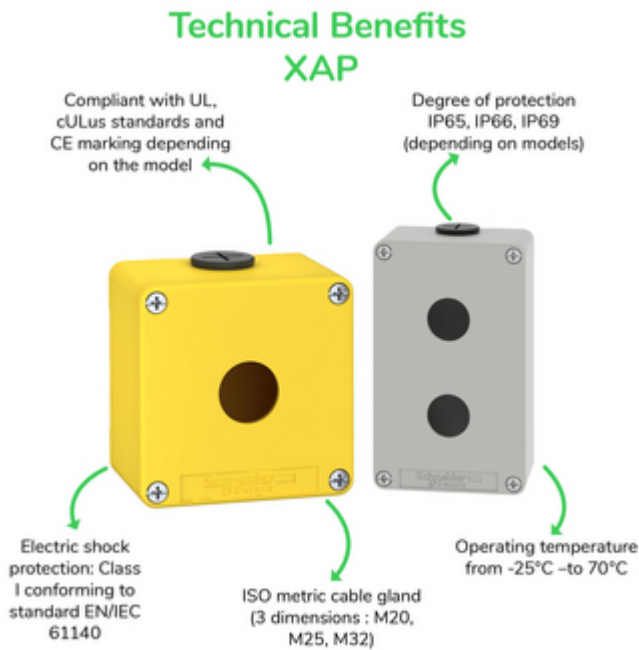

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Image of product / Alternate images

Alternative

---





