


Technisch specificatieblad

Armatuurdraagrail 50 FT

Artikelnummer: 6075005



Armatuurdraagrail, geperforeerd, voor de doorvoer van leidingen en voor de montage van verlichting.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

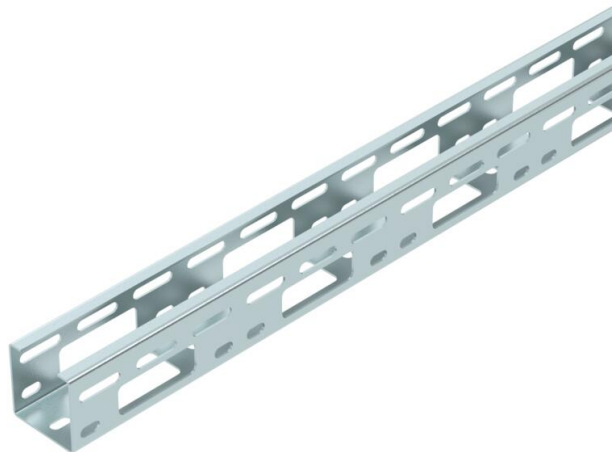

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6075005
Type	LTS 50 FT
Omschrijving 1	Armatuurdraagrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	144,666 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,2765 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Armatuurdraagrail 50 FT

Artikelnummer: 6075005



Afmetingen

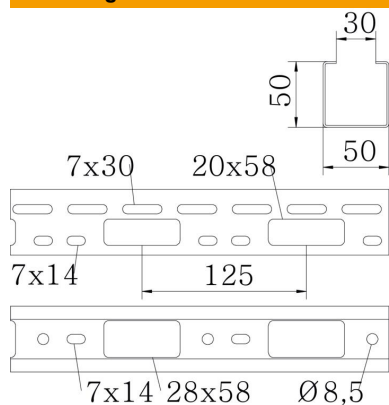

Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Nuttige doorsnede	22 cm ²

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	2 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m