

Lincergy FT - Kam rail - 115A - 2x3M apparaten - 64mm - Accessoires GV3M/L

GV3G264

EAN Code: 3389119410083

Prijs: 23,00 EUR

Hoofd

range	Lincergy
productnaam	FT
device short name	GV3G
product of component type	Combinatierail
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
poles description	3P
bereik compatibiliteit	Tesys deca TeSys K TeSys U TeSys GV3
compatibiliteit product	GV3P LC1D40A...D65A GV3L
bevestigingsmethode	Aansluitklemmen:
aantal aftakkingen	2
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	115 A

Complementair

product certifications	CE cULus
[Ui] rated insulation voltage	690 V
connection pitch	64 mm
breedte	119 mm
gewicht product	0,15 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	5,0 cm
verpakking 1 lengte	12,0 cm
verpakking_1_gewicht	154,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	30

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomstandigheden

verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	4,836 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	30 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	21 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren


Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Mounting of External Operator GV3APN01, GV3APN02 or GV3APN04 for Motor Circuit Breakers GV3L

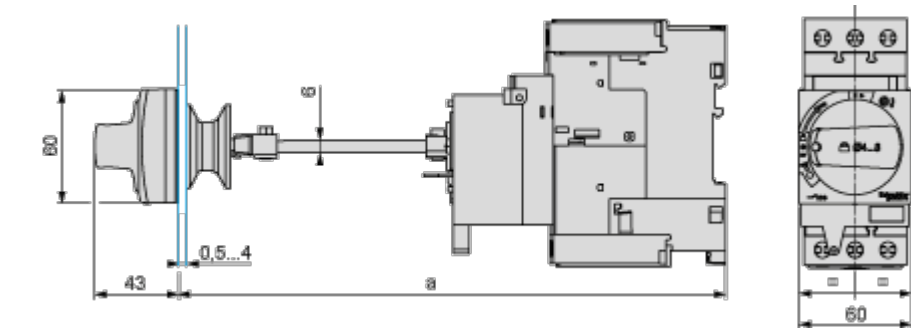


Door cut-out

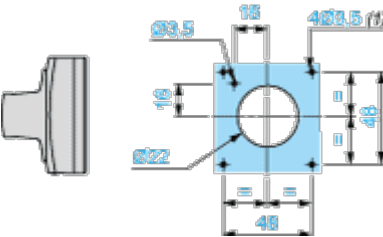


(1) For IP65 only.

Mounting of External Operator GVAPH03 for Motor Circuit Breakers GV3L

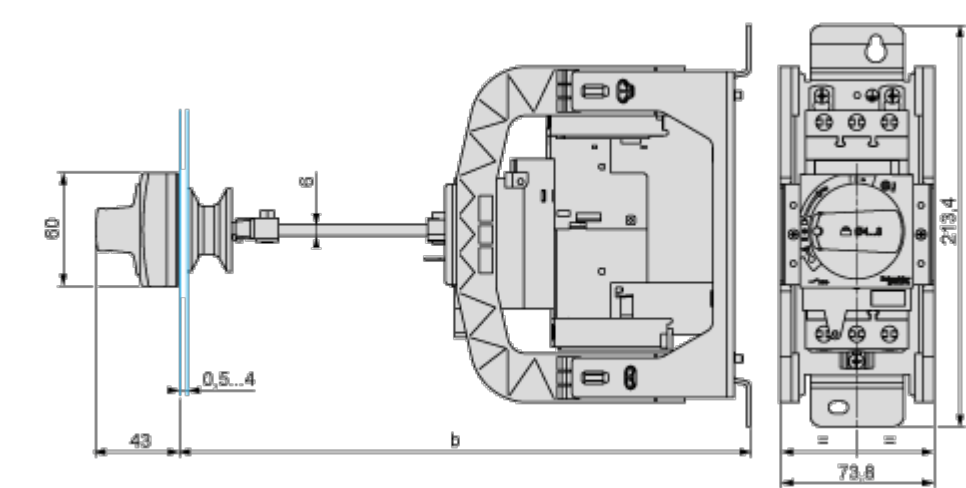

	b	
	Minimum	Maximum
GV3APN _{...} + GVAPH03	200	300
GV3APN _{...} + GVAPH03 + GVAPK12	300	492

Door cut-out

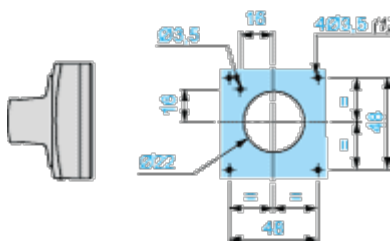

(1) For IP65 only.