

13 801 660




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck


| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Gold gebürstet (PVD) | 13 801 660-37 |
|  | Chrom | 13 801 660-00 |
|  | Platin gebürstet | 13 801 660-06 |
|  | Dark Chrome | 13 801 660-19 |
|  | Light Gold (PVD) | 13 801 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD) | 13 801 660-27 |
|  | Schwarz matt | 13 801 660-33 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD) | 13 801 660-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD) | 13 801 660-42 |
|  | Dark Bronze gebürstet (PVD) | 13 801 660-43 |
|  | Chrom gebürstet | 13 801 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 13 801 660-99 |

13 801 660

mm [inches]

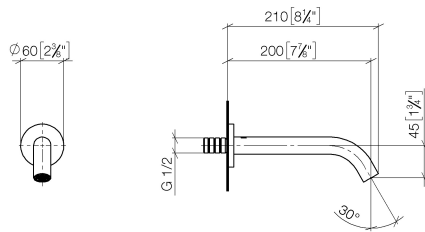

Durchflussdiagramm

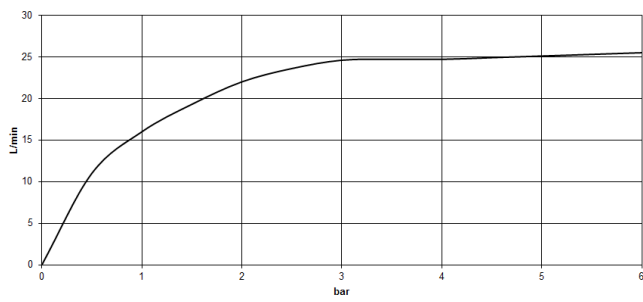

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



13 801 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

13 801 660

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

