



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Absoluut slim en betrouwbaar. HF-Essential II is de meest economische oplossing voor de betrouwbare werking van een fluorescentielamp. Het is ook het ideale instapproduct voor gebruikers van elektromagnetische systemen die willen profiteren van de voordelen die elektronische VSA's bieden. De kostenbesparende en betrouwbare HF-Essential II heeft energielabel A2, en de robuuste vormgeving ervan voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. HF-Essential II is de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- en kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen en andere toepassingen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,3 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	20
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert


Operationele temperatuur	
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 211x40x28.7
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,155 kg
Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A2
Keurmerken	CE-markering KEMA Keur-certificaat CB-certificaat Conform RoHS
Bereik omgevingstemperatuur	-10 °C t/m 50 °C

HF-Essential II for TL5/TL-D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829177064000
Bestelcode	8718291770640
Materiaalnr. (12NC)	913713040966
Lokale code	HFE1/258TLDII

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291770640
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8718291770657

Maatschets

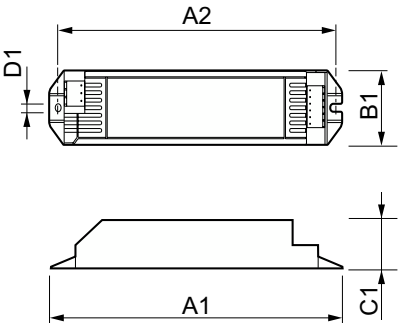

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

