


# Optix Asymmetrisch S 1200 30W 3480lm 840 DALI

Artikelnummer 2021680


Concord

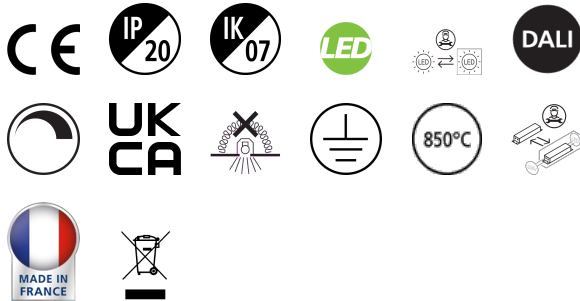


OPTIX ASYMETRIC S 1200 30W 3480lm 840 DALI wit. Ledarmatuur voor opbouw- of pendelmontage, met asymmetrische lichtbundel. Dimmable DALI (compatible pbouton poussoir). Lichtstroom 3480lm, Rendement 116lm/W. Neutraal wit 4000K, CRI80. Fotobiologische risicogroep GR0. Afmetingen 1200x200x50mm. Verwachte levensduur 100 000u (L80). Garantie 5 ans

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

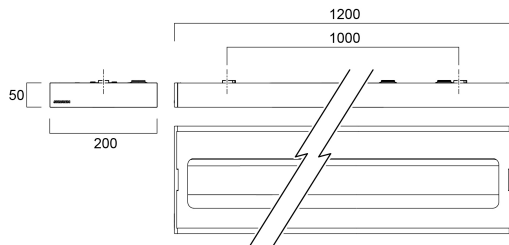

### Fotometrie



# Optix Asymmetrisch S 1200 30W 3480lm 840 DALI

Artikelnummer 2021680

Concord

## Algemene gegevens

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Productnaam               | Optix Asymmetrisch S 1200 30W 3480lm 840 DALI |
| Technologie               | LED                                           |
| Lampvoet                  | N/A                                           |
| Behuizing                 | Staal                                         |
| Montage                   | Plafondopbouw                                 |
| Algemene toepassing       | Onderwijs, Kantoor                            |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 10°C...+25°C                                  |
| Werkings temperatuur (°)  | 25                                            |
| ETIM klasse               | EC002892                                      |
| Garantie                  | 5 jaar                                        |

## Optische gegevens

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 3480         |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 116          |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000         |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit  |
| CRI (Ra)                      | 80           |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3        |
| Type licht distributie        | Asymmetrisch |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0          |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 31                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.98                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 9                           |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Nee                         |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | DALI                        |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 300                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 29                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 180                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | C                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                         | Ultra laag (5% of minder)   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 21                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 28                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 36                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 45                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 17                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 22                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 27                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 58000  |

# Optix Asymmetrisch S 1200 30W 3480lm 840 DALI

Artikelnummer 2021680

Concord

## Fysieke gegevens

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing    | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde          | IP20                             |
| IK waarde          | IK07                             |
| Afwerking diffusor | Overige                          |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat                 |
| Lengte (mm)        | 1200                             |
| Breedte (mm)       | 200                              |
| Hoogte (mm)        | 50                               |
| Gewicht (kg)       | 3.8                              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768216802  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 122.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 22.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.8            |
| DUN14 (inner)                  | 05025768216802 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 122.0          |
| Breedte omdoos (cm)            | 22.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 6.8            |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850   |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 10-25 |