

# RefLED Superia Retro MR16 V3 380lm 840 36 SL

Artikelnummer 0031804


**SYLVANIA**



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Warranty: 5 Years

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

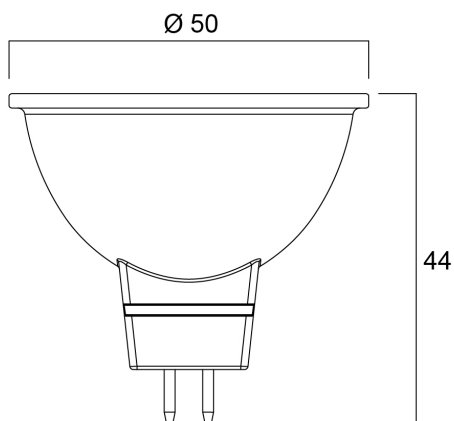

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 V3 380lm 840 36 SL

Artikelnummer 0031804

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | RefLED Superia Retro MR16 V3 380lm 840 36 SL                              |
| Technologie                       | LED                                                                       |
| Vermogen (nominale) (W)           | 4.3                                                                       |
| Ballonvorm                        | Reflector                                                                 |
| Lampvoet                          | GU5.3                                                                     |
| Ballonafwerking                   | Fresnellens                                                               |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                                                      |
| Type armatuur (open/gesloten)     | Open                                                                      |
| Algemene toepassing               | Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                                       |
| ETIM klasse                       | EC001959                                                                  |
| E-nummer FI                       | 4741259                                                                   |
| Garantie                          | 5 jaar                                                                    |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom                   | 380     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000    |
| Lichtkleur                    | Koelwit |
| CRI (Ra)                      | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6   |
| Luminous Intensity (cd)       | 730     |
| Bundel breedte (°)            | 36      |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Power consumption (W)                        | 4.3                         |
| Wattage (W)                                  | 4.3                         |
| Equivalent vermogen                          | 35                          |
| Stroom (A)                                   | 0.55                        |
| Primaire voedingsspanning min                | 12.0                        |
| Primaire voedingsspanning max                | 12.0                        |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Ja                          |
| Type ballast                                 | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000                      |
| Dimbaar                                      | Nee                         |
| Dimtechnologie                               | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)                          | 3.96                        |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 1200                        |
| Lamp energielabel (klasse)                   | F                           |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60/HF                    |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|------------------------------------------|-------|

## Fysieke gegevens

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing                | Transparant |
| IP waarde                      | IP20        |
| Hoogte (mm)                    | 44          |
| Nominale diameter product (mm) | 50          |
| Gewicht (kg)                   | 0.032       |

# RefLED Superia Retro MR16 V3 380lm 840 36 SL

Artikelnummer 0031804

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288318042  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 6.1            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.2            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288318049 |
| Eenheden per binnendoos        | 6              |
| Binnenhoogte verpakking (cm)   | 19.4           |
| Binnenbreedte verpakking (cm)  | 11.1           |
| Binnenlengte verpakking (cm)   | 9.2            |
| DUN14 (outer)                  | 25410288318046 |
| Eenheden per omdoos            | 60             |
| Lengte omdoos (cm)             | 58.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 20.8           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.8           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |