

79045200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-B 10 SDRH-BO	

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Sockelgehäuse
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Profildichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
79045200	EPIC H-B 10 SDRH-BO M25	M25	-
79046200	EPIC H-B 10 SDRLH-BO M25	M25	M25
79046400	EPIC H-B 10 SDRLH-BO M32	M32	M32

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79045200DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

79045200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-B 10 SDRH-BO	

Technische Zeichnungen

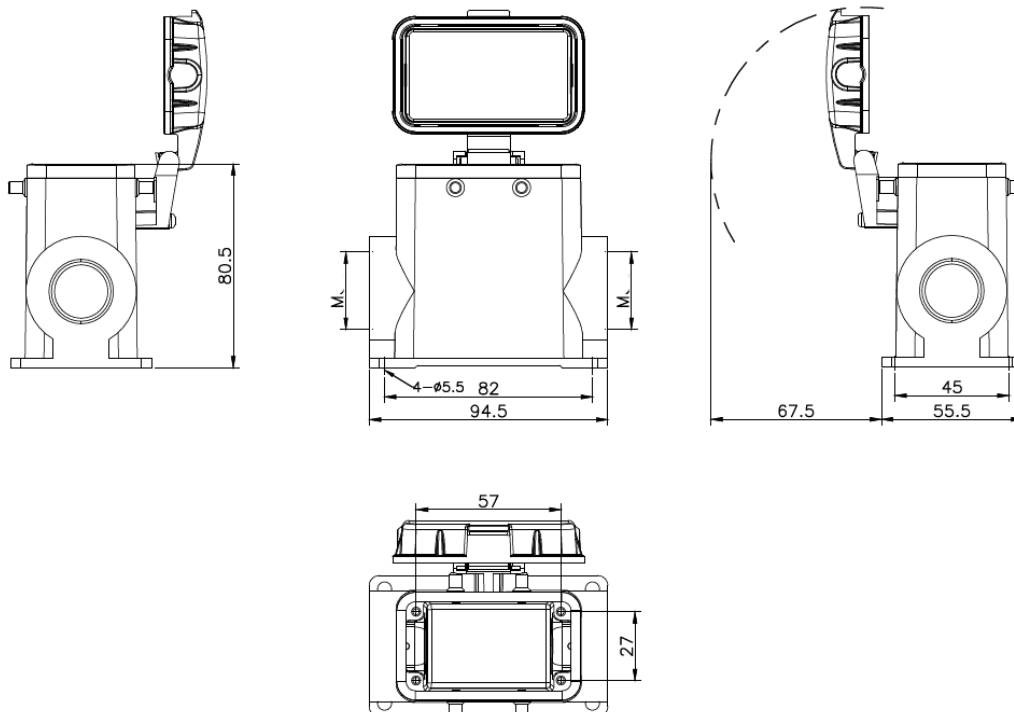

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79045200DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------