


Vuilvervangend voor vlakke goten , 500mm

productinformatie voor de productgroep


ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
- Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
- Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drain-lock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS

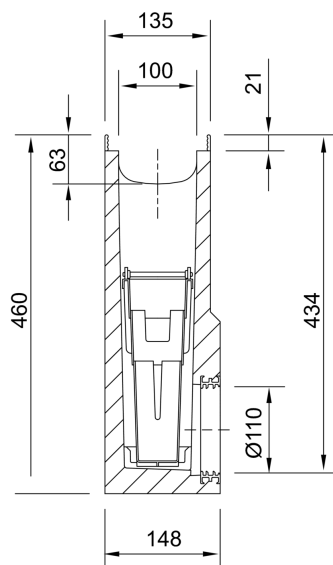

technische gegevens over het artikel 132425

	Afmetingen			materiaal raamwerk	gewicht
	breed-	te	hoogte		
	lengte				
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
	500	135	460	RVS	26,7