



Vuilvervangend voor vlakke goten , 500mm

productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen


- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
- Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
- Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drain-lock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS

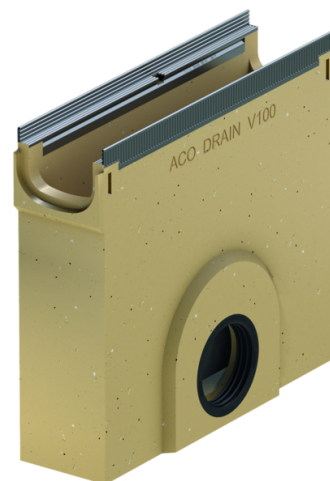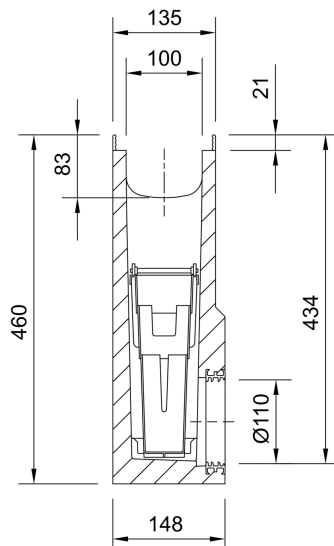

technische gegevens over het artikel 132426

| Afmetingen | | | type | materiaal raamwerk | gewicht |
|------------------|------|--------|------|--------------------|---------|
| breed- lengte | te | hoogte | | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | | | [kg] |



| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 500 | 135 | 460 | 100 | RVS | 25,8 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|