



## Uitgang sinusfilter voor Altivar frequentieregelaar - 5A

VW3A5401

EAN Code: 3606480736803

Prijs: 412,15 EUR

### Hoofd

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| product or component type    | Sinusfilter                                      |
| bereik compatibiliteit       | Altivar Process ATV900<br>Altivar Process ATV600 |
| productspecifieke toepassing | UitgangsfILTER                                   |

### Complementair

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale motorkabellengte                    | 1000 m niet-afgeschermd kabel<br>500 m afgeschermd kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [In] rated current                           | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| thermische verliezen                         | 40 W bij 4 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| compatibiliteit product                      | Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 0,75 kW, 200...240 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 0,75 kW, 200...240 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 0,75 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 1,5 kW, 380...480 V<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 2,2 kW, 380...480 V |
| elektrische aansluiting                      | aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 6 mm² / AWG 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bedrijfshoogte                               | <= 1000 m zonder stroomdeclassering<br>1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schakelfrequentie                            | 4...8 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximale uitgangsfrequentie                  | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maximale spanningsval bij nominale belasting | 8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| toegelaten spanning                          | 480 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| maximale stroom                              | 1,20 x nominale stroom (duur = 60 s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| width                                        | 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| height                                       | 455 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| depth                                        | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| net weight                                   | 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Omgeving

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP20<br>IP21 (Met kit VW3A53901) |
|----------------------|----------------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>milieu-eigenschappen</b>                   | Biologische vervuilingsweerstand klasse 3B1 conform aan IEC 60721-3-3<br>Chemische vervuilingsweerstand klasse 3C3 conform aan IEC 60721-3-3<br>Stofvervuilingsweerstand klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3 |
| <b>pollution degree</b>                       | 2 conform aan IEC 61800-5-1                                                                                                                                                                                   |
| <b>relatieve vochtigheid</b>                  | 5...95 % zonder condensatie                                                                                                                                                                                   |
| <b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b> | 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)<br>-15...50 °C (zonder stroomdeclassering)                                                                                                                   |
| <b>ambient air temperature for storage</b>    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                   |
| <b>mechanische stevigheid</b>                 | Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3<br>Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3                                                                                                              |

## Verpakkingseenheid

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE       |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1         |
| <b>Package 1 Height</b>             | 75,000 cm |
| <b>Package 1 Width</b>              | 60,000 cm |
| <b>Package 1 Length</b>             | 80,000 cm |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 24,000 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Terugname                                                                                                       | No |

Dimensions Drawings

Dimensions

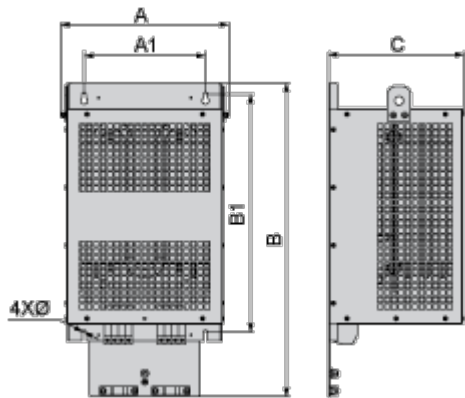

Dimensions in mm

| A   | B   | C   | A1  | B1  | Ø |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 210 | 445 | 210 | 160 | 351 | 7 |

Dimensions in in.


| A   | B    | C   | A1  | B1   | Ø    |
|-----|------|-----|-----|------|------|
| 8.3 | 17.5 | 8.3 | 6.3 | 13.8 | 0.28 |

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Filter

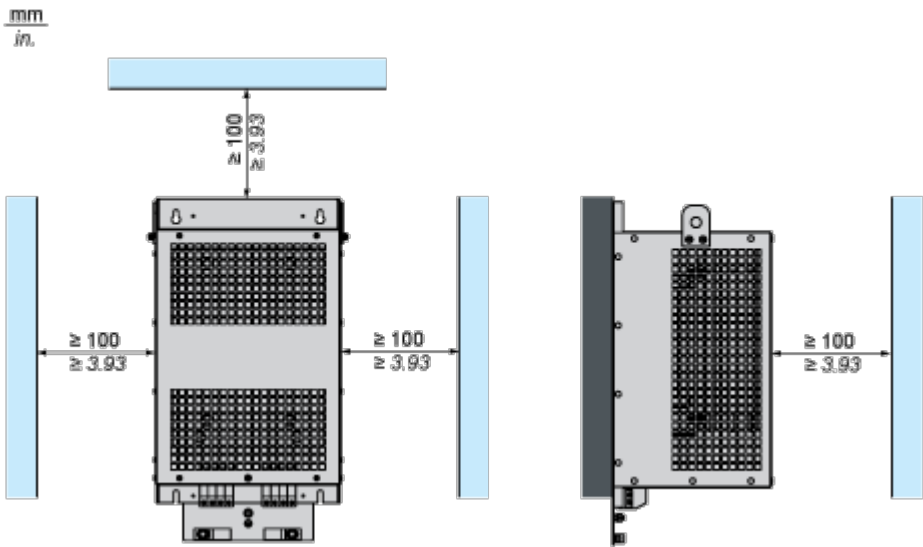

Connections and Schema

Recommended Schema

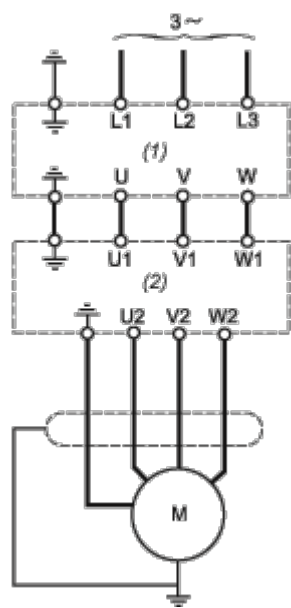

- (1) Drive
- (2) Filter