



## Harmony 9001-K - Vuistslagknop Ø57mm - Druk/trekontgr. - 600V - 10A - Rood

9001KR9R21H6

EAN Code: 3389118040014

Prijs: 61,60 EUR

### Hoofd

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| range of product          | Harmony 9001K                           |
| product or component type | Drukknop                                |
| device short name         | 9001K                                   |
| type operator             | druk-trek                               |
| operator profiel          | Rood vuistslag Ø 57 mm, niet gemarkeerd |

### Complementair

|                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kraag materiaal                                       | Metaal                                                                                                                      |
| bevestigingsdiameter                                  | 30 mm                                                                                                                       |
| net weight                                            | 0,141 kg                                                                                                                    |
| werkingspositie                                       | Eender welke positie                                                                                                        |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid                   | Rond                                                                                                                        |
| materiaal kop                                         | Kunststof                                                                                                                   |
| extra informatie operator                             | Metalen beveiliging                                                                                                         |
| informatie positie operator                           | 2 posities                                                                                                                  |
| type en samenstelling contacten                       | 1 NC                                                                                                                        |
| werking contacten                                     | Standaard                                                                                                                   |
| positieve opening                                     | Met In overeenstemming met IEC 60947-5-2                                                                                    |
| mechanical durability                                 | 5000000 cycles                                                                                                              |
| aansluitingen - aansluitklemmen                       | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met EN/IEC 60947-1                                     |
| aandraaimoment                                        | 0,8 N.m In overeenstemming met EN/IEC 60947-1                                                                               |
| vorm schroefkop                                       | Gegroefd kruis                                                                                                              |
| contact materiaal                                     | Contacten van zilverlegering                                                                                                |
| kortsluitbeveiliging                                  | 10 A smelt patroon In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1                                                                  |
| lth conventionele thermische<br>stroom in vrije lucht | 10 A                                                                                                                        |
| Ui nom isolatiespanning                               | 250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met EN/IEC 60947-1                                                           |
| Uimp nom. schokgolfspanning                           | 2,5 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-1                                                                                |
| le nom. bedrijfstrom                                  | 3 A om 240 V, AC-15, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA<br>0,55 A om 125 V, DC-13, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lcm onderbrekingsvermogen   | 12 kA om 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA om 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA om 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA om 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 kA om 600 V DC-13<br>0,27 kA om 250 V DC-13<br>0,55 kA om 125 V DC-13 |
| nominaal uitschakelvermogen | 3 kA om 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA om 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA om 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA om 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA om 600 V DC-13<br>0,27 kA om 250 V DC-13<br>0,55 kA om 125 V DC-13     |
| product presentatie         | Compleet product                                                                                                                                                                                              |
| kap/operator of lenskleur   | Rood                                                                                                                                                                                                          |
| operator profiel            | Vuistslag Ø 57 mm                                                                                                                                                                                             |
| type operator               | Druk-trek                                                                                                                                                                                                     |
| formaat                     | 30 mm                                                                                                                                                                                                         |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling              | TC                                                                                                             |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                    |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                                                                    |
| overvoltage category                  | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                                                                     |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 In overeenstemming met IEC 60529                                                                          |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                |
| normen                                | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| product certifications                | UL 508<br>NEMA                                                                                                 |
| trilling bestendigheid                | 7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                      |
| schokbestendigheid                    | 50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                                                                    |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE       |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1         |
| verpakking_1_hoogte             | 5,499 cm  |
| verpakking_1_breedte            | 9,299 cm  |
| verpakking_1_lengte             | 4,801 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 226,796 g |
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | S02       |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 16      |
| Package 2 Height                | 15,0 cm |
| Package 2 Width                 | 30,0 cm |
| verpakking_2_lengte             | 40,0 cm |
| verpakking_2_gewicht            | 4,1 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d                                     |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                                                                                                       |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings

Dimensions

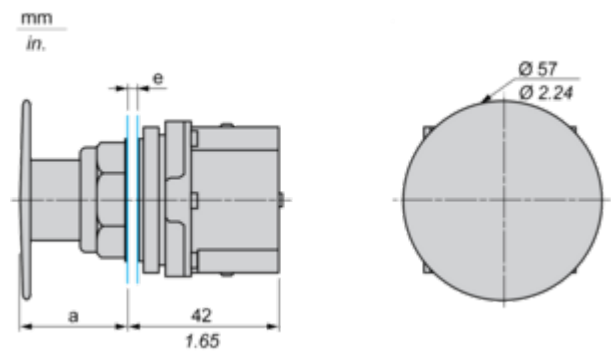


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.  
a 28 mm / 1.10 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

---


Top and Rear views

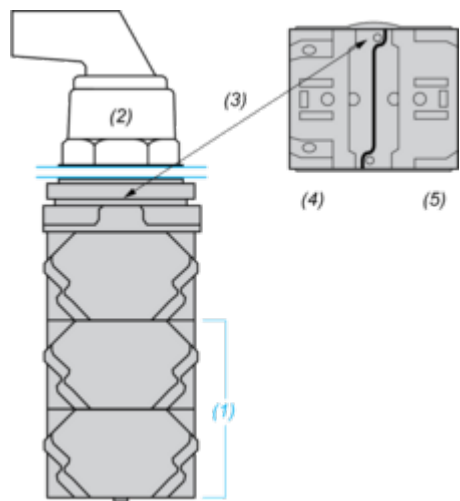

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

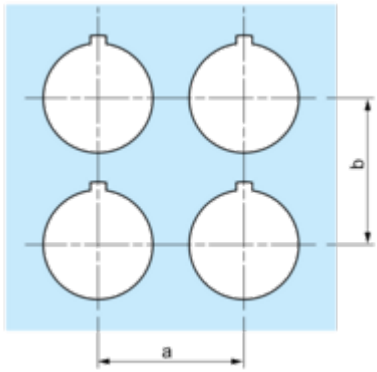

| Legend plate | a min. |      | b min. |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••    | 57.2   | 2.25 | 57.2   | 2.25 |
| 9001KN3••    | 57.2   | 2.25 | 57.2   | 2.25 |

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

