



Sinus filter - 75 A - voor Altivar Process snelheidsregelaars

VW3A5218

EAN Code: 3606480659836

Hoofd

product or component type	Sinusfilter
bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	75 A
thermische verliezen	500 W, 115 °C
compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 45 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 60 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 75 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 60 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 75 hp, 600 V driefasig
schakelfrequentie	2 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	70 Hz
maximaal toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

elektrische aansluiting	Terminal
maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
net weight	75 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
pollution degree	2 conform aan EN 50178
trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2
schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
relative humidity	0...95 %
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...45 °C
ambient air temperature for storage	-40...65 °C
bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
standards	UL 508

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60,0 cm
Package 1 Width	56,6 cm
Package 1 Length	69,6 cm
Package 1 Weight	100,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No


Dimensions Drawings

Dimensions

Front View

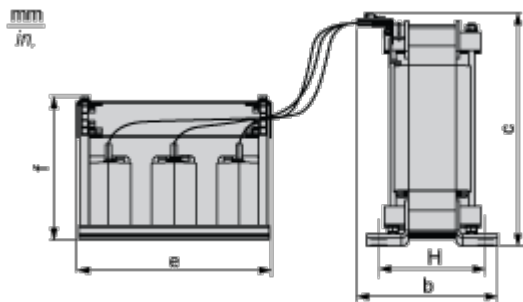

Top View

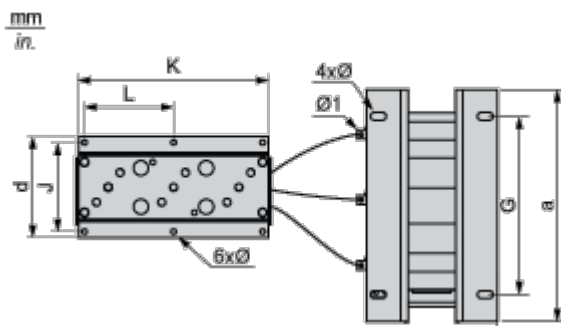

Dimensions in mm



a	b	c	G	H	4Ø	Ø1	d	e	f	J	K	L	6Ø
392	245	375	370	180	13 x 27	6.6	170	240	330	150	300	150	9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	4Ø	Ø1	d	e	f	J	K	L	6Ø
15.43	9.65	14.76	14.57	7.09	0.51 x 1.06	0.26	6.69	9.45	12.99	5.91	11.81	5.91	0.35


Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

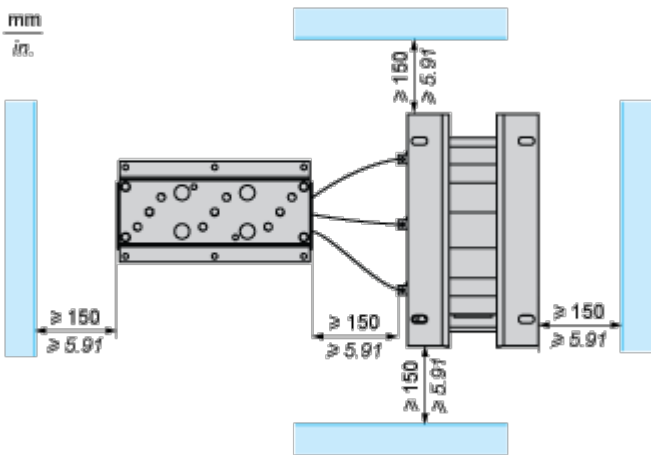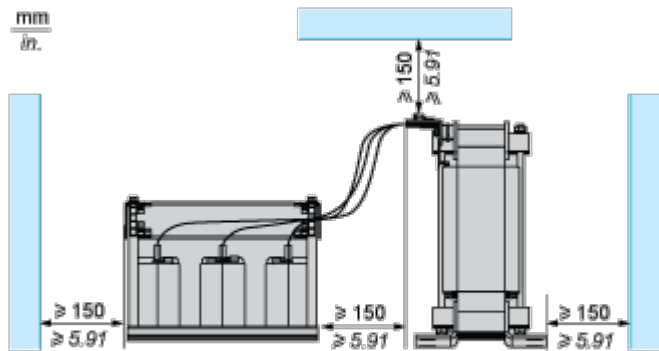

Connections and Schema

Recommended Schema

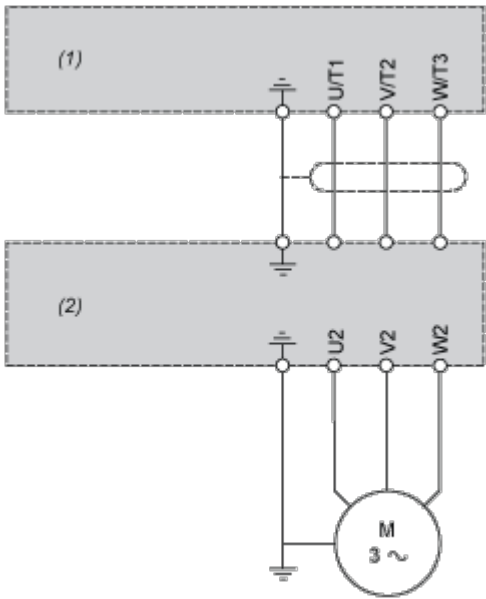

- (1) Drive
- (2) Filter