

28 504 670




- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min


	Bronze gebürstet	28 504 670-42
	Chrom	28 504 670-00
	Platin gebürstet	28 504 670-06
	Platin	28 504 670-08
	Dark Brass matt	28 504 670-16
	Dark Bronze matt	28 504 670-17
	Dark Chrome	28 504 670-19
	Light Gold gebürstet	28 504 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
	Schwarz matt	28 504 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
	Cyprum	28 504 670-49
	Chrom gebürstet	28 504 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99

28 504 670

mm [inches]

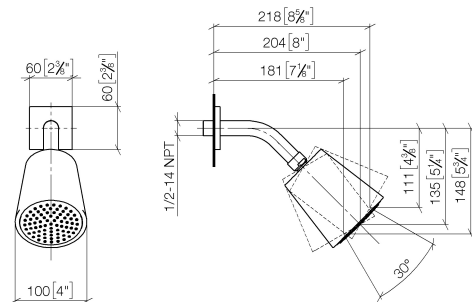

Durchflussdiagramm

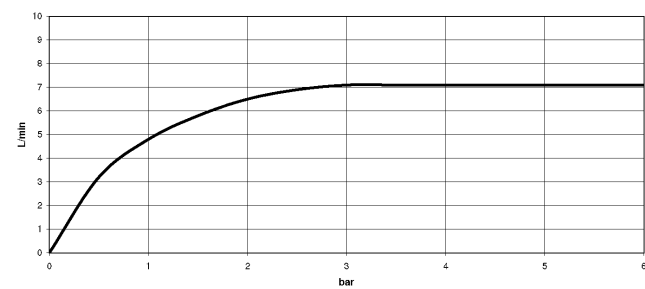

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Kopfbrause - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 504 670

Zertifikate

LGA_19

28 504 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

