



CoreLine Paneel gen6

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC

CoreLine Paneel gen6, All-in, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3, UGR19, Bundelhoek 90°, Micropismatische lens, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, SC | Veiligheidskabel

Product gegevens

Algemene informatie		Unified Glare Rating (UGR)	
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating (UGR)	19
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature
Servicetag	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Waardeschaal	Beter	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Garantieperiode	5 jaar	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	4,8 A
Lichtstroom	4.000 4.300 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,056 ms
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 3500 4000 K	Energieverbruik	31 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140 130 lm/W	Arbeidsfactor	0,9
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aansluiting	Insteekconnector, 2-polig
Bundelhoek lichtbron	90 graden	Kabel	-
Kleur lichtbron	Meerdere kleurtemperaturen	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Optiektype	Bundelhoek 90°	Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Bundelspreiding armatuur	90°	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

CoreLine Paneel gen6

Totale harmonische vervorming	20 %
-------------------------------	------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	Draadloze driver InterAct System-ready
Lichtregeling	Draadloos
Constance lichtopbrengst	Nee
Maximaal dimniveau	1%
Connectiviteit	Interact Ready

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Polystyreen
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Microprismatische lens
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 595 x 595 mm
Compatibel type accessoire voor plafonds en installatie in plafonds	Visible profile ceiling version
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Veiligheidsapparaat	SC [Veiligheidskabel]
Nettogewicht (per stuk)	2,350 kg

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
-------------------	-----

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie van fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
------------------------	-------------

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L80

Duurzaamheidsgegevens


Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.
Ingebedde koolstof (A1-A3)	24,6 kg CO ₂ e
Verhouding van bewerkte materialen in product	10,1 %
Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct	47,9 %
GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Opgegeven eenheid	Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Functionele eenheid	Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC
Volledige productnaam	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC
Full EOC	872016975131699
Bestelcode	8720169751316
Materiaalnr. (12NC)	911401807387
Lokale code	8720169751316
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169751316
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8720169751392

CoreLine Paneel gen6

Maatschets

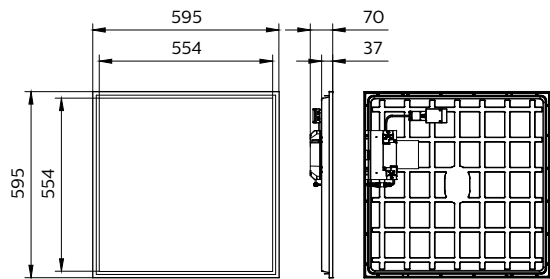

Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - 911401807387

