Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409210



Nivelleerbare cassette met nominale grootte 4 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.

A2 Roestvrij staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7409210
Type	RKSN2 4 VS 25
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	318 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,6556 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409210

Afmetingen

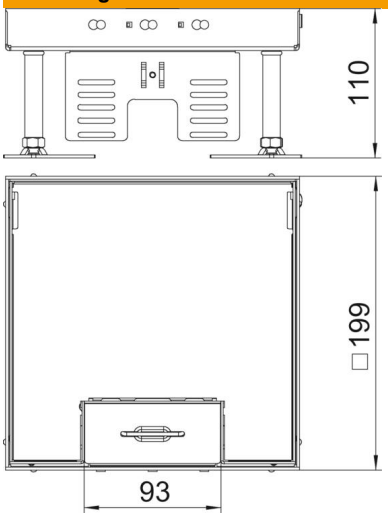

Lengte	199 mm
Breedte	199 mm
Afm. h	110 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSN, roestvast staal

Artikelnummer: 7409210

Technische gegevens	
Dikte vloerbedekking	25 mm