

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Dark Chrome

IMO

28 678 670



- Ausladung 450 mm
 - Regenbrause Ø 300 mm
 - Regenstrahl
 - Durchfluss max. 9 l/min
 - Funktion ab: 7 l/min
 - Rosette 65 x 65 mm
 - Anschluss 1/2"
 - mit Antikalk-System
 - mit Leerlauf-Funktion
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Passt zu IMO, CYO

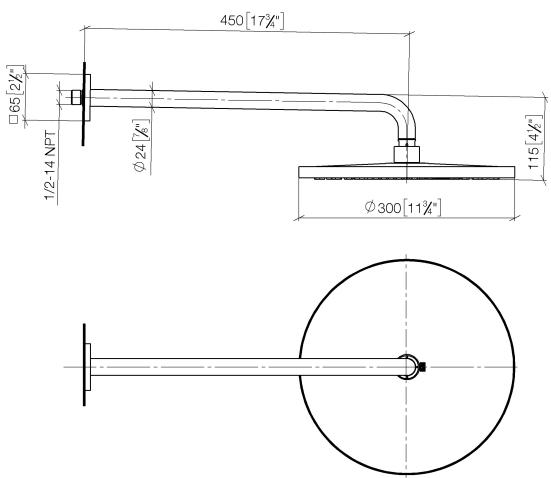
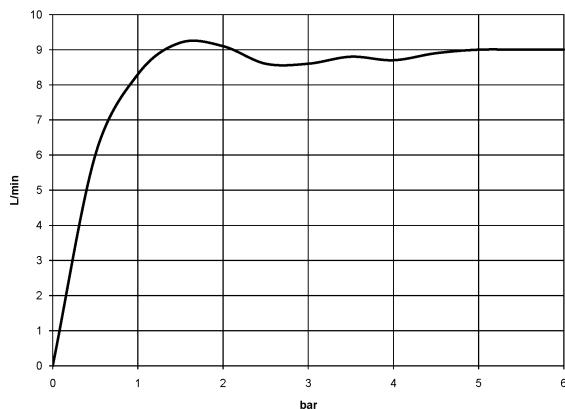
	Dark Chrome	28 678 670-19
	Chrom	28 678 670-00
	chrom gebürstet	28 678 670-93
	Platin gebürstet	28 678 670-06
	Platin	28 678 670-08
	Light Gold gebürstet	28 678 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 678 670-28
	Schwarz matt	28 678 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 678 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 678 670-47
	Dark Platinum gebürstet	28 678 670-99

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Dark Chrome

IMO

28 678 670

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Dark Chrome

IMO

28 678 670

Zertifikate

LGA_29



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Dark Chrome

IMO

28 678 670



Ersatzteilstückliste