



MASTER Value LED-buis EM/mains T8



MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Waarschuwingen en veiligheid

- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	190 graden
Lichtstroom	1.050 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	131 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8 W
Lampstroom (max.)	38 mA
Lampstroom (min.)	34 mA

MASTER Value LED-buis EM/mains T8

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	4,5
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – netvoeding	160
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	210
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	20
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	270
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	350
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	30
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,110 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
---------------------------	---

Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	2602401
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Verhouding van gebruikt, gerecycled plastic materiaal	0 %

Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------


Duurzaamheidsgegevens

Verhouding van bewerkte materialen in product	0 %
---	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Volledige productnaam	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Full EOC	871869964683700
Bestelcode	8718699646837
Materiaalnr. (12NC)	929002021302
Lokale code	64683700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699646837
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718699646844

Maatschets

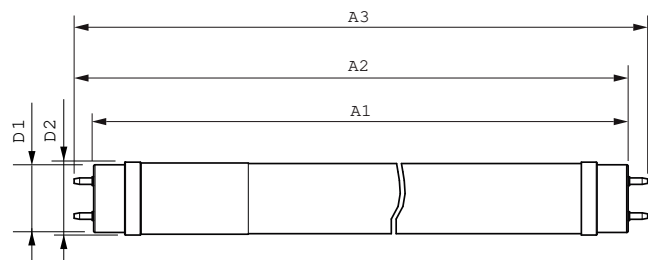


D1	D2	A1	A2	A3
25.8mm	28mm	589.8mm	596.9mm	604mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	604 mm

MASTER Value LED-buis EM/mains T8


Fotometrische gegevens

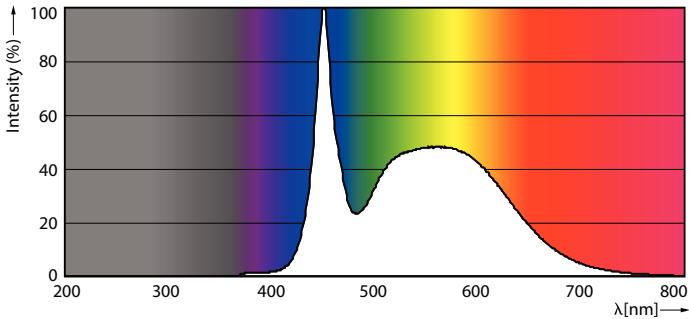

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Levensduur

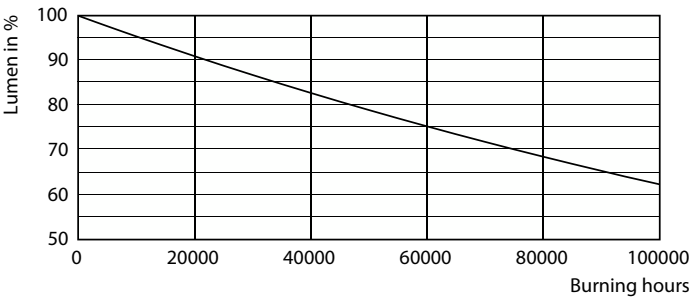


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

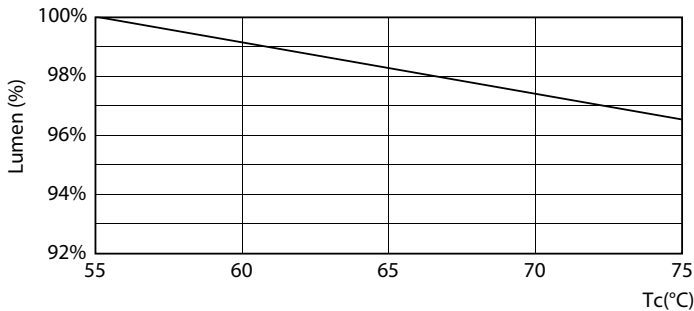

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8


MASTER Value LED-buis EM/mains T8

Levensduur

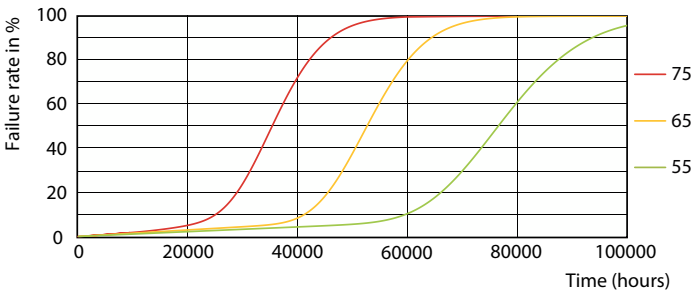

LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram

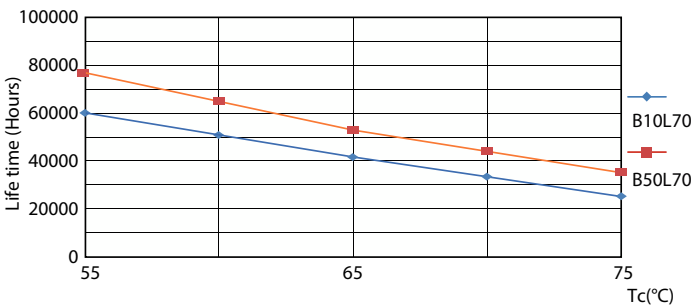

LifetimeVsTc

