



MASTER LEDtube EM/ Mains T8 met gerecycled plastic



MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hr

Onze nieuwe duurzaamheidsheld Philips MASTER LEDtube T8 EM/Mains – een baanbrekende LEDtube die is ontworpen voor prestaties, duurzaamheid en een lage milieu-impact. Als allereerste LEDtube met 40% gerecycled plastic, zet deze LEDtube een nieuwe norm voor duurzame verlichting zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met een lange levensduur van 75.000 uur en een hoge lichtopbrengst tot 185 lm/W garandeert de MASTER LEDtube T8 een uitstekende energie-efficiëntie. Deze T8 LEDtubes zijn de juiste keuze voor absolute prestaties en zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij een laag energieverbruik en een uitzonderlijk lange levensduur zorgen ervoor dat deze LEDtube elke veeleisende toepassing aankan.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Garantieperiode | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Lampvoet | G13 Rotatable end-cap | | 5 jaar |
| Nominale levensduur | 75.000 hr | Gegevens lichttechniek | |
| Schakelcyclus | 200.000 | Kleurcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lamptype | LEDtube | Bundelhoek (nom.) | 160 graden |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere | Lichtstroom | 1.575 lm |
| | | Kleuraanduiding | Koel wit (CW) |

MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

| | |
|--|----------|
| Georreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 131 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|--|----------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 12 W |
| Lampstroom (max.) | 60 mA |
| Lampstroom (min.) | 50 mA |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |
| LED alternative to fluorescent lamp power | 30W TL-D |
| Aanloopstroom op netspanning | 8 |
| Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding | 90 |
| Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator. | 125 |
| Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator. | 15 |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding | 150 |
| Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator. | 200 |
| Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator. | 25 |
| Compatibiliteit met VSA | EM/netspanning |

Operationele temperatuur

| | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 50 °C |
|-----------------------------|-------|

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Lampafwerking | Mat |
|---------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Lampmateriaal | Kunststof |
| Productlengte | 900 mm |
| Lampvorm | T8 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,180 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energiebesparend product | Ja |
| Keurmerken | Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat ENEC-certificaat |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 12 kWh |
| EPREL-registratienummer | 2571886 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 0,1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,1 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |
| Verhouding van gebruikt, gerecycled plastic materiaal | 40 % |

Toepassingsomstandigheden

| | |
|---|---------------------|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | Yes |
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |

Duurzaamheidsgegevens


| | |
|---|--------|
| Verhouding van bewerkte materialen in product | 28,1 % |
|---|--------|

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 |
| Volledige productnaam | MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 |
| Full EOC | 871869668708600 |
| Bestelcode | 8718696687086 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929001298402 |
| Lokale code | MTEMHO09015W840 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718696687086 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8718696687093 |



MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

Maatschets

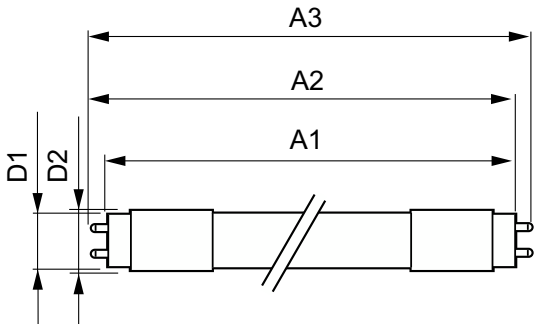


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 | 25,78 mm | 28 mm | 893,3 mm | 900,4 mm | 907,5 mm |

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

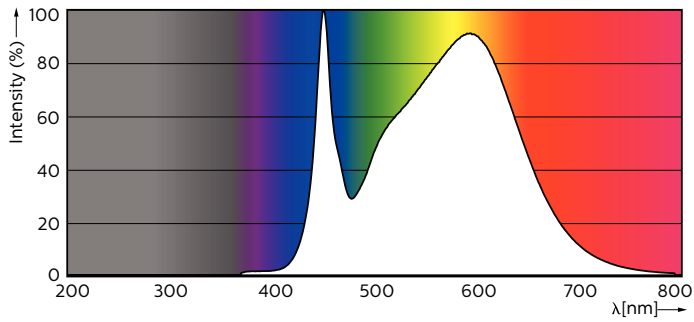

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8



MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

Levensduur

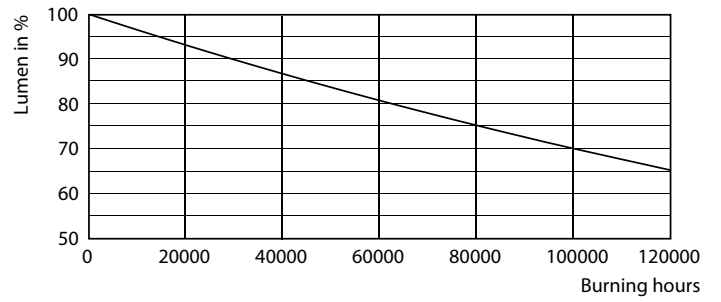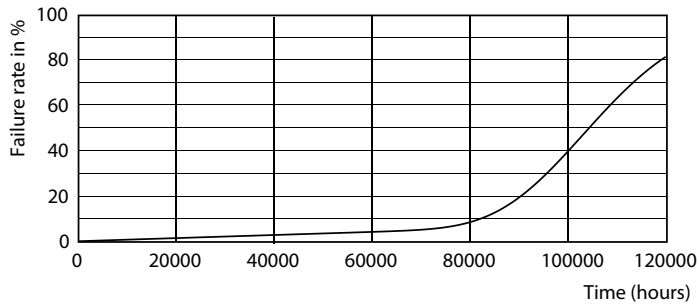


Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

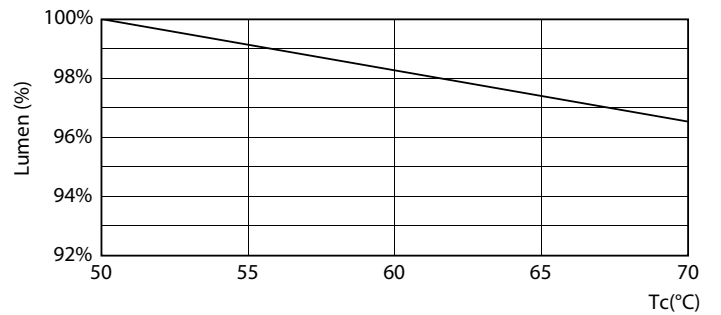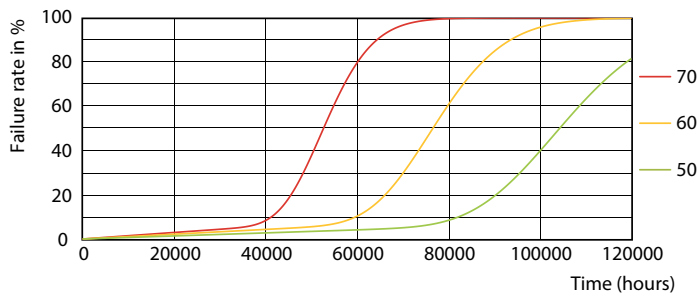

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

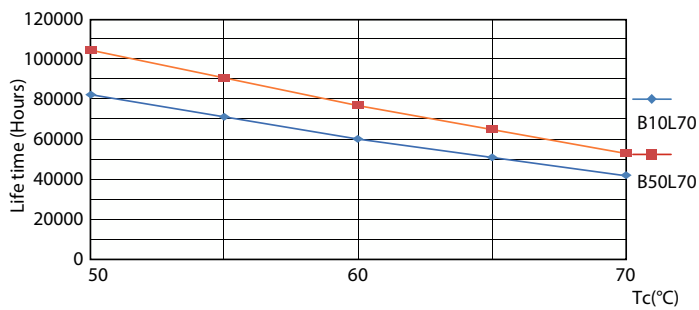

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube EM/Mains T8 met gerecycled plastic

