

**Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Light Gold gebürstet**

IMO

28 678 670



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 9 l/min
- Funktion ab: 7 l/min
- Rosette 65 x 65 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu IMO, CYO

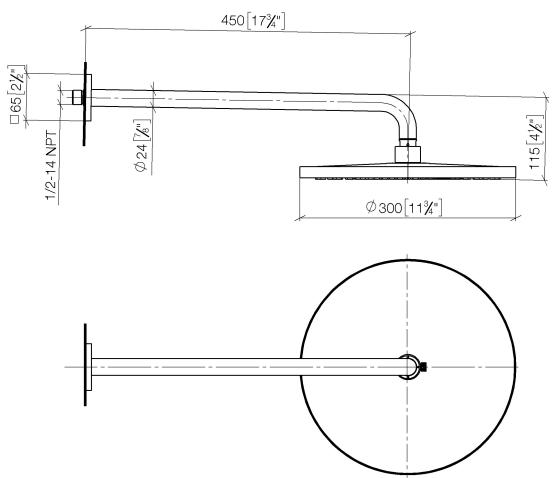
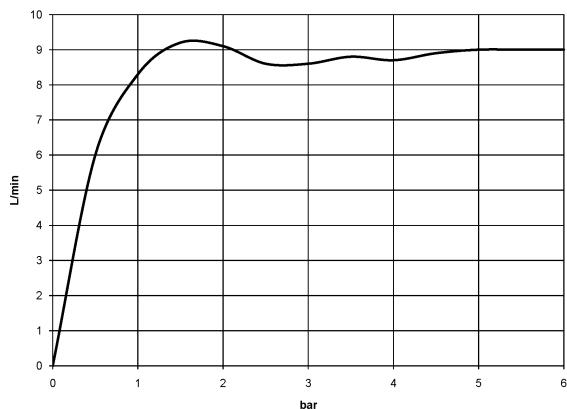
|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold gebürstet            | 28 678 670-27 |
|  | Chrom                           | 28 678 670-00 |
|  | chrom gebürstet                 | 28 678 670-93 |
|  | Platin gebürstet                | 28 678 670-06 |
|  | Platin                          | 28 678 670-08 |
|  | Dark Chrome                     | 28 678 670-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 678 670-28 |
|  | Schwarz matt                    | 28 678 670-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 678 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 678 670-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 678 670-99 |

**Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Light Gold gebürstet**

IMO

28 678 670

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Light Gold gebürstet

IMO

28 678 670

### Zertifikate

LGA\_29



## Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Light Gold gebürstet

IMO

28 678 670



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Light Gold gebürstet

IMO

28 678 670

## **Ersatzteilstückliste**