



## Passief filter voor Altivar frequentieregelaar - 30A - 400A - 50Hz

VW3A46105

EAN Code: 3606480639968

Prijs: 4.252,00 EUR

### Hoofd

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| product or component type    | Passieve filter                  |
| productspecifieke toepassing | Reduceren van stroomharmonischen |

### Complementair

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bereik compatibiliteit       | Altivar 71<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar 61<br>Altivar Process ATV600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Us nominale voedingsspanning | 400 V +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| voedingsfrequentie           | 50 Hz +/- 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hoeveelheid per aandrijving  | 1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV61W motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV61H motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV71H motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV71W motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 15 kW/20 hp<br>1 filter per aandrijving voor variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 15 kW/20 hp |
| In toegekende stroomsterkte  | 29 A voor invoer<br>30 A voor uitvoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| aantal fasen in netwerk      | 3 fasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THDI                         | 10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV61W motor: 15 kW/20 hp<br>16 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV61H motor: 15 kW/20 hp<br>16 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV71H motor: 15 kW/20 hp<br>16 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV71W motor: 15 kW/20 hp<br>10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV650 motor: 15 kW/20 hp<br>10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV630 motor: 15 kW/20 hp<br>10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV950 motor: 15 kW/20 hp<br>10 % voor variabele snelheidsaandrijving ATV930 motor: 15 kW/20 hp                                                                                                                                                                                                                     |
| maximale stroom              | 1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| efficiency                   | 98 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| thermische verliezen         | 224 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cos phi                      | 1 (150 % netstroom)<br>0,85 (75 % netstroom)<br>0,99 (100 % netstroom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| elektrische aansluiting      | X1-1...X2-3 terminal, aansluitingsmogelijkheid: 0.5...10 mm²<br>A, B terminal, aansluitingsmogelijkheid: 2.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| elektrische isolatieklasse | Klasse F |
| net weight                 | 25 kg    |

## Omgeving

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                   | IP20<br>IP55 (montage behuizing)                                                                                     |
| trilling bestendigheid                 | 2 mm piek-piek (f= 5...13,2 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>0.7 gn (f= 13,2...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| relatieve vochtigheid                  | 5...85 % zonder condensatie                                                                                          |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 45...60 °C (met stroomdeclassering 3 % per °C)<br>5...45 °C (zonder stroomdeclassering)                              |
| omgevingsluchttemperatuur voor opslag  | -25...55 °C opslag in originele verpakking<br>-25...65 °C tijdens transport                                          |
| bedrijfshoogte                         | <= 1000 m zonder stroomdeclassering<br>> 1000...4000 m met stroomdeclassering 5 % per 1000 m                         |
| standards                              | IEC 61000-3-4<br>G5/4 engineering aanbeveling<br>IEC 61000-3-12<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-2-4<br>IEC 61000-2-2   |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 56,000 cm |
| Package 1 Width              | 40,000 cm |
| Package 1 Length             | 59,000 cm |
| Package 1 Weight             | 32,200 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Terugname                                                                                                       | No |

Dimensions Drawings

Dimensions

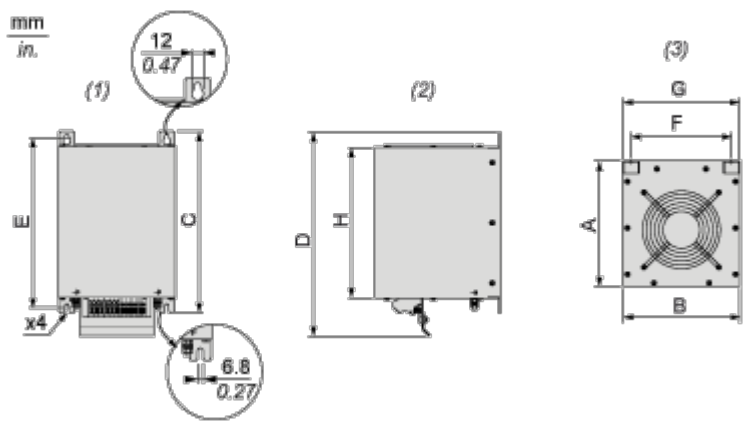

- (1) Front view
- (2) Right side view
- (3) Top view

Dimensions in mm

| A     | B   | C      | D      | E   | F   | G   | H   |
|-------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 247.5 | 232 | 399.55 | 436.11 | 380 | 205 | 230 | 350 |

Dimensions in in.



| A    | B    | C     | D     | E     | F    | G    | H     |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 9.74 | 9.13 | 15.73 | 17.17 | 14.96 | 8.07 | 9.06 | 13.78 |

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Vertical Mounting Only


mm  
in.

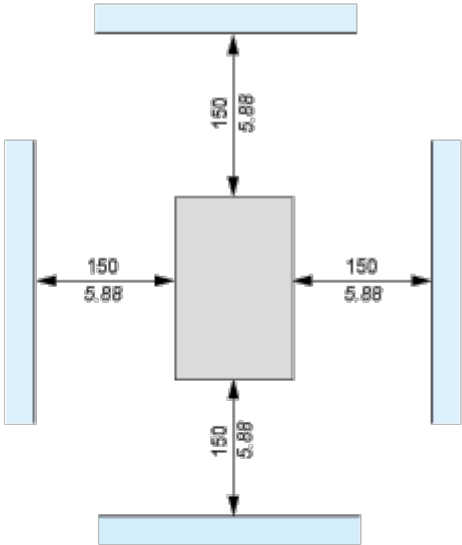

(1) Filter

Connections and Schema

Recommended Schema

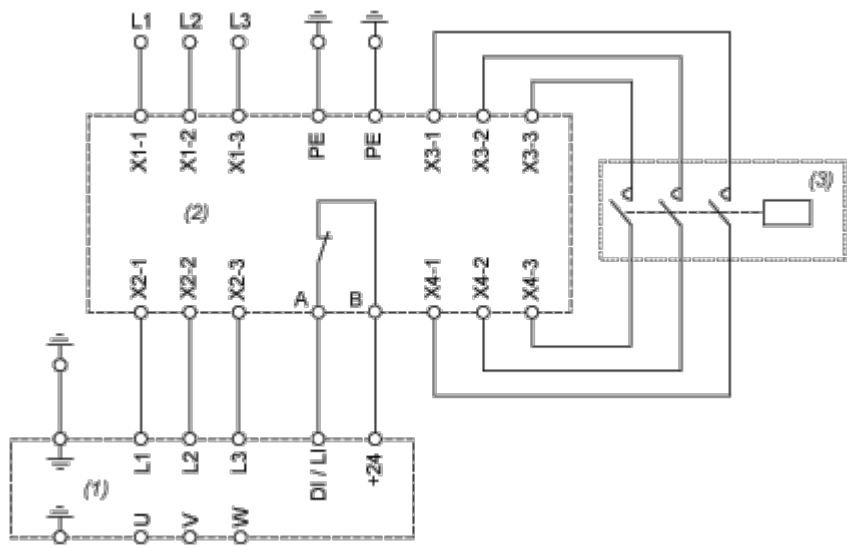

- (1) Drive
- (2) Filter
- (3) Optional